


Komponente der Produktionslinie TÜR-DREHSCHLEIBE

Tischdrehung: Pneumatisch mit einem Zylinder, in der Endphase abgebremst mit hydraulischen Schwingungsdämpfern.
Steuerung der Drehung: Klinkenventil mit Rückstellhebel.
Tischplatte: PVC-Rollen, mit Polyurethan vulkanisiert.
Einstellung der Gerätedicke: Pneumatisch mittels Zylinder mit Druckregelung.
Abdeckung: Gitterpaneele.
Oberfläche - RAL 7035.
Außenmaße: Höhe 1500 mm, Breite 1800 mm, Länge 2400 mm.
Höhe bis Tischdrehplatte 1060±50 mm.
Geräteabmessungen max: 1050x2200x100 mm.
Tragfähigkeit 100 kg.



PRODUKTSEITE

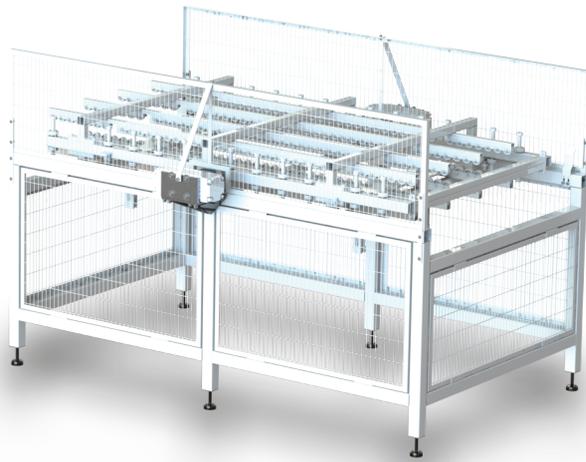

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12202010298L	Türdrehmaschine mit pneumatischem Andruck
ZUBEHÖR	
RXZ - 0008276	Ausstattung der Drehmaschinentische mit Antrieben für den automatischen Betrieb
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Komponente der Produktionslinie TÜR-DREHSCHLEIBE

GERÄTE

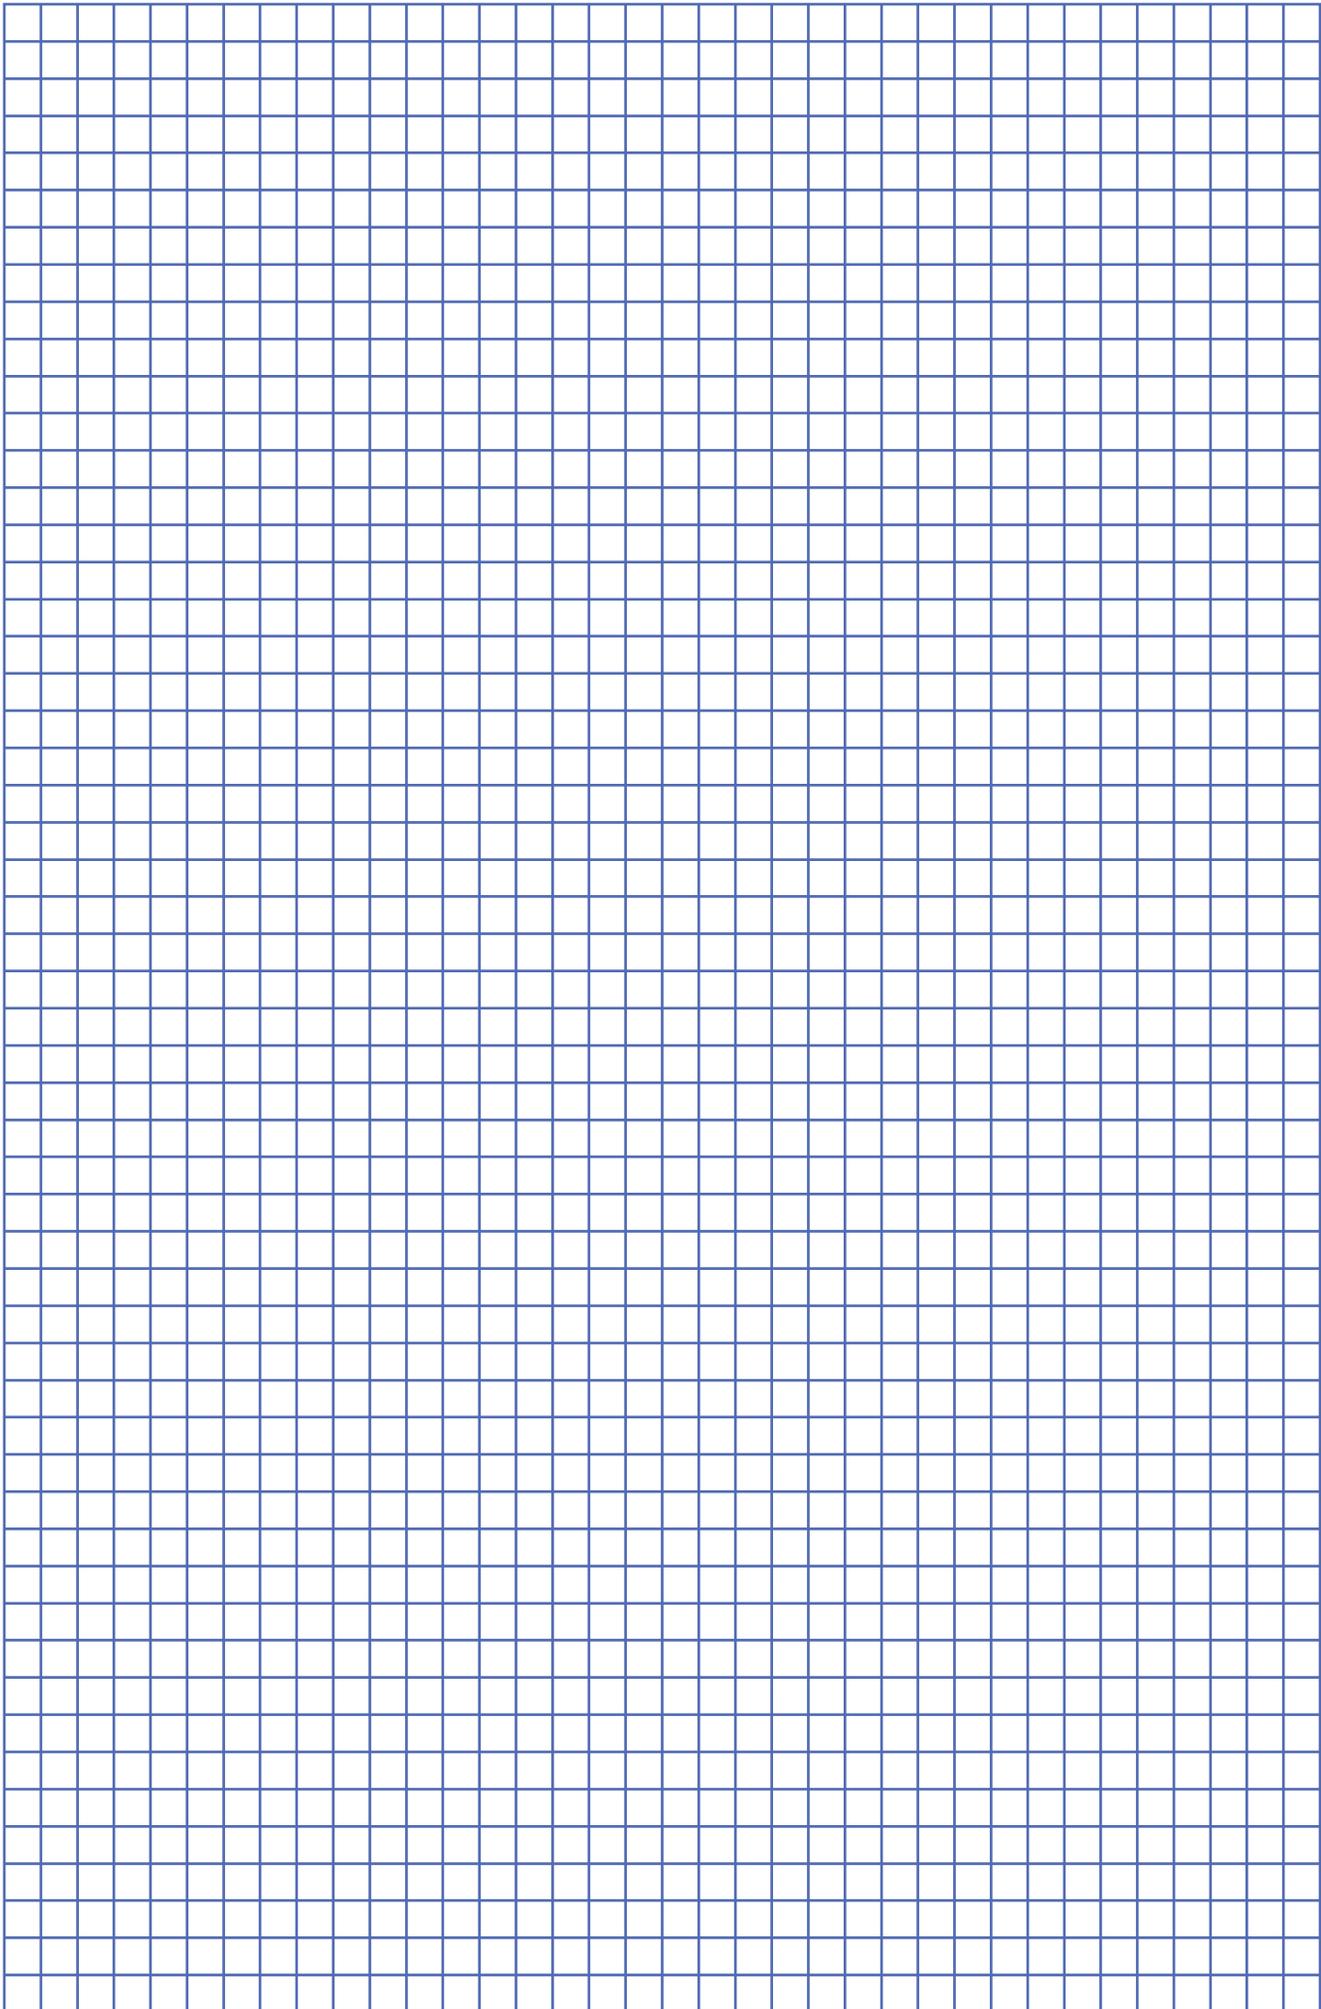

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu