

Element linii produkcyjnej OBROTNICA DRZWI

1

Obrót blatu: Pneumatyczny za pomocą siłowników, w końcowej fazie s powalniany poprzez amortyzatory hydrauliczne tłumiące drgania.

Sterowanie obrotem: Zawór kławkowy z dźwignią powrotną.

Blat: rolki PCV wulkanizowane poliuretanem.

Regulacja grubości jednostki:

Pneumatyczna za pomocą siłowników z regulacją siły docisku.


Ostona: Panele wypełnione siatką.

Wykończenie powierzchni: RAL 7035.

Wymiary gabarytowe: Wysokość 1500 mm. Szerokość 1800 mm.

Długość 2400 mm. Wysokość do blatu obrotowego 1060±50 mm.

Wymiary jednostki max.: 1050x2200x100 mm. Nośność 100 kg.

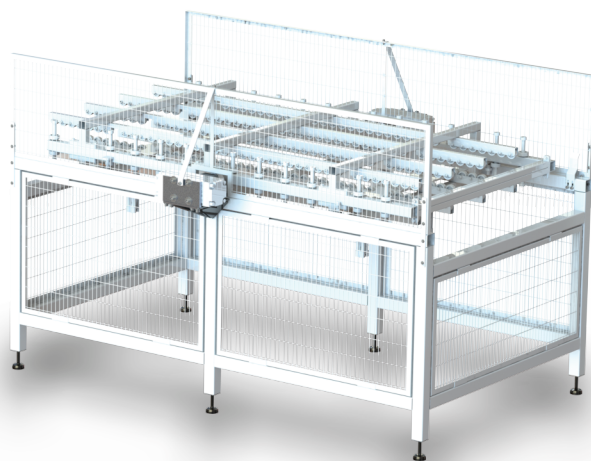

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12202010298L	Obrotnica drzwi z dociskiem pneumatycznym
AKCESORIA	
RXZ - 0008276	wyposażenie blatu obrotnicy w napędy do pracy automatycznej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

element linii produkcyjnej OBROTNICA DRZWI




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

04/2022

URZĄDZENIA

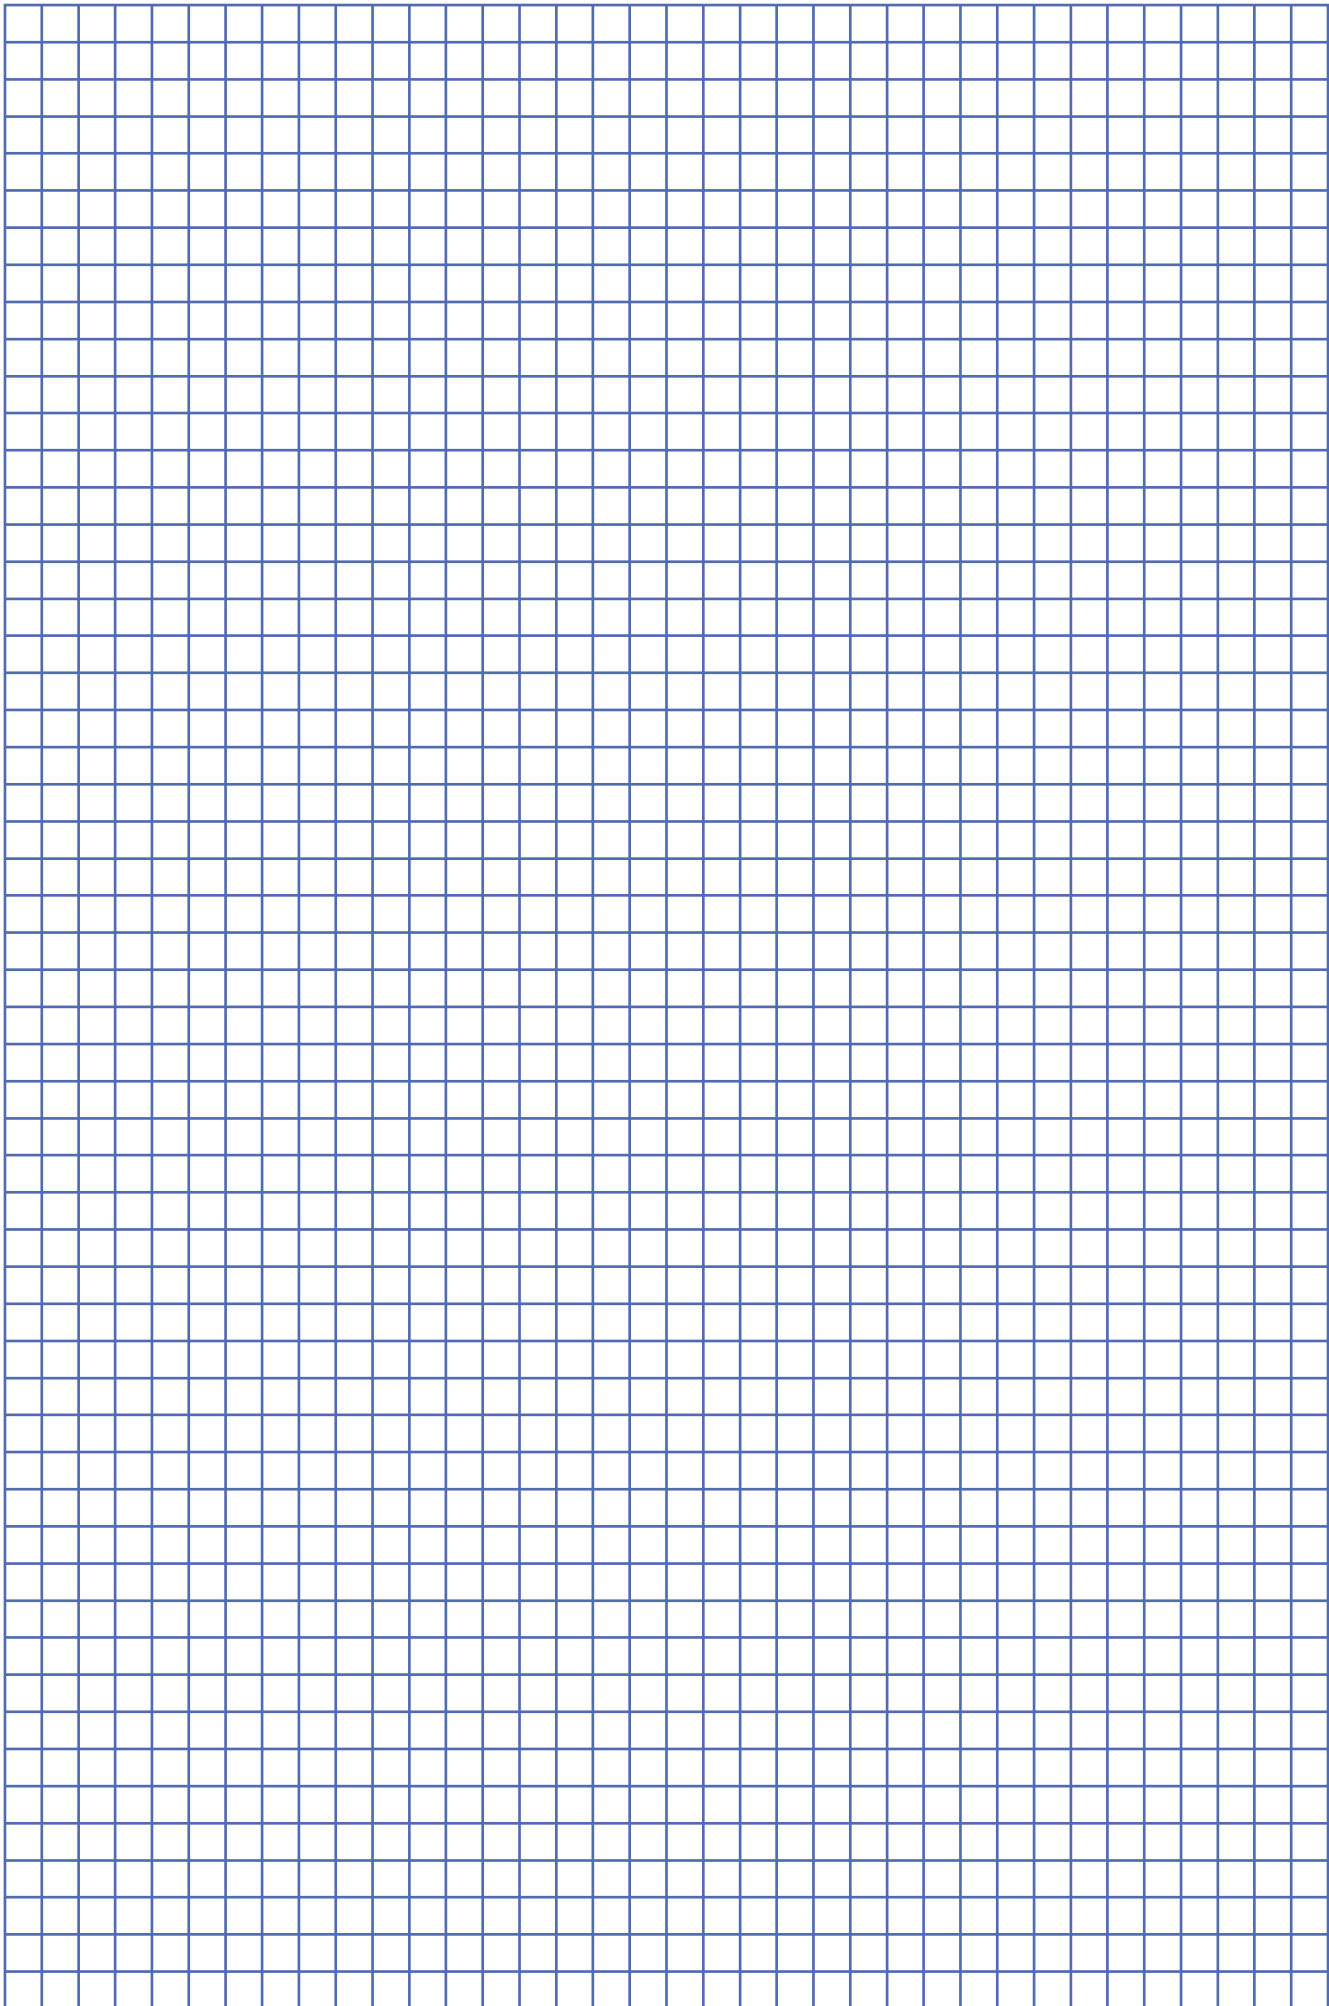

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu