


PRZENOŚNIK TAŚMOWY

Przenośnik taśmowy z napędem elektrycznym. Prędkość liniowa 1,5 m/min.
Taśma PCV wzmocniona.
Rama - konstrukcja spawana z profili stalowych.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Max. obciążenie taśmy transportowej 30 kg.
Szerokość taśmociągu 340 mm. Szerokość taśmy 280 mm. Wysokość 100 mm.
Długość 4500 mm.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12202030317L	Przenośnik taśmowy PT 317L
AKCESORIA	
RXZ-0007343	zestaw czujników oraz wyposażenie elektryczne wyłączające i załączające przenośnik
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

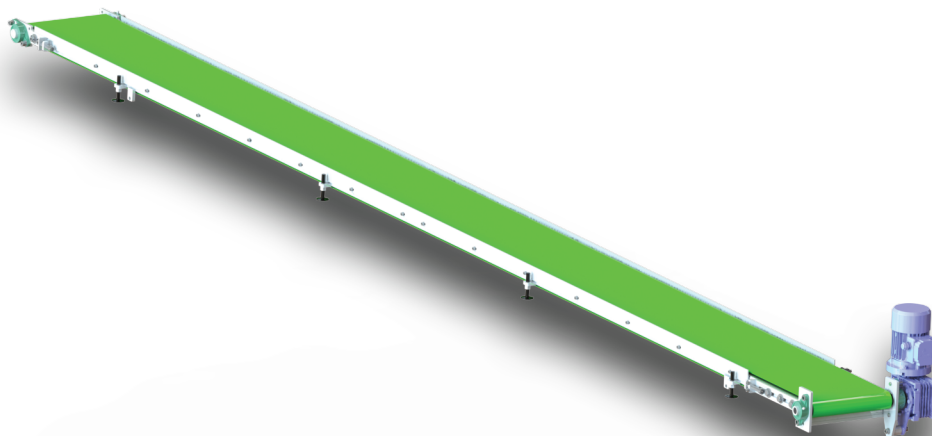


Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

04/2022

PRZENOŚNIK TAŚMOWY

URZĄDZENIA

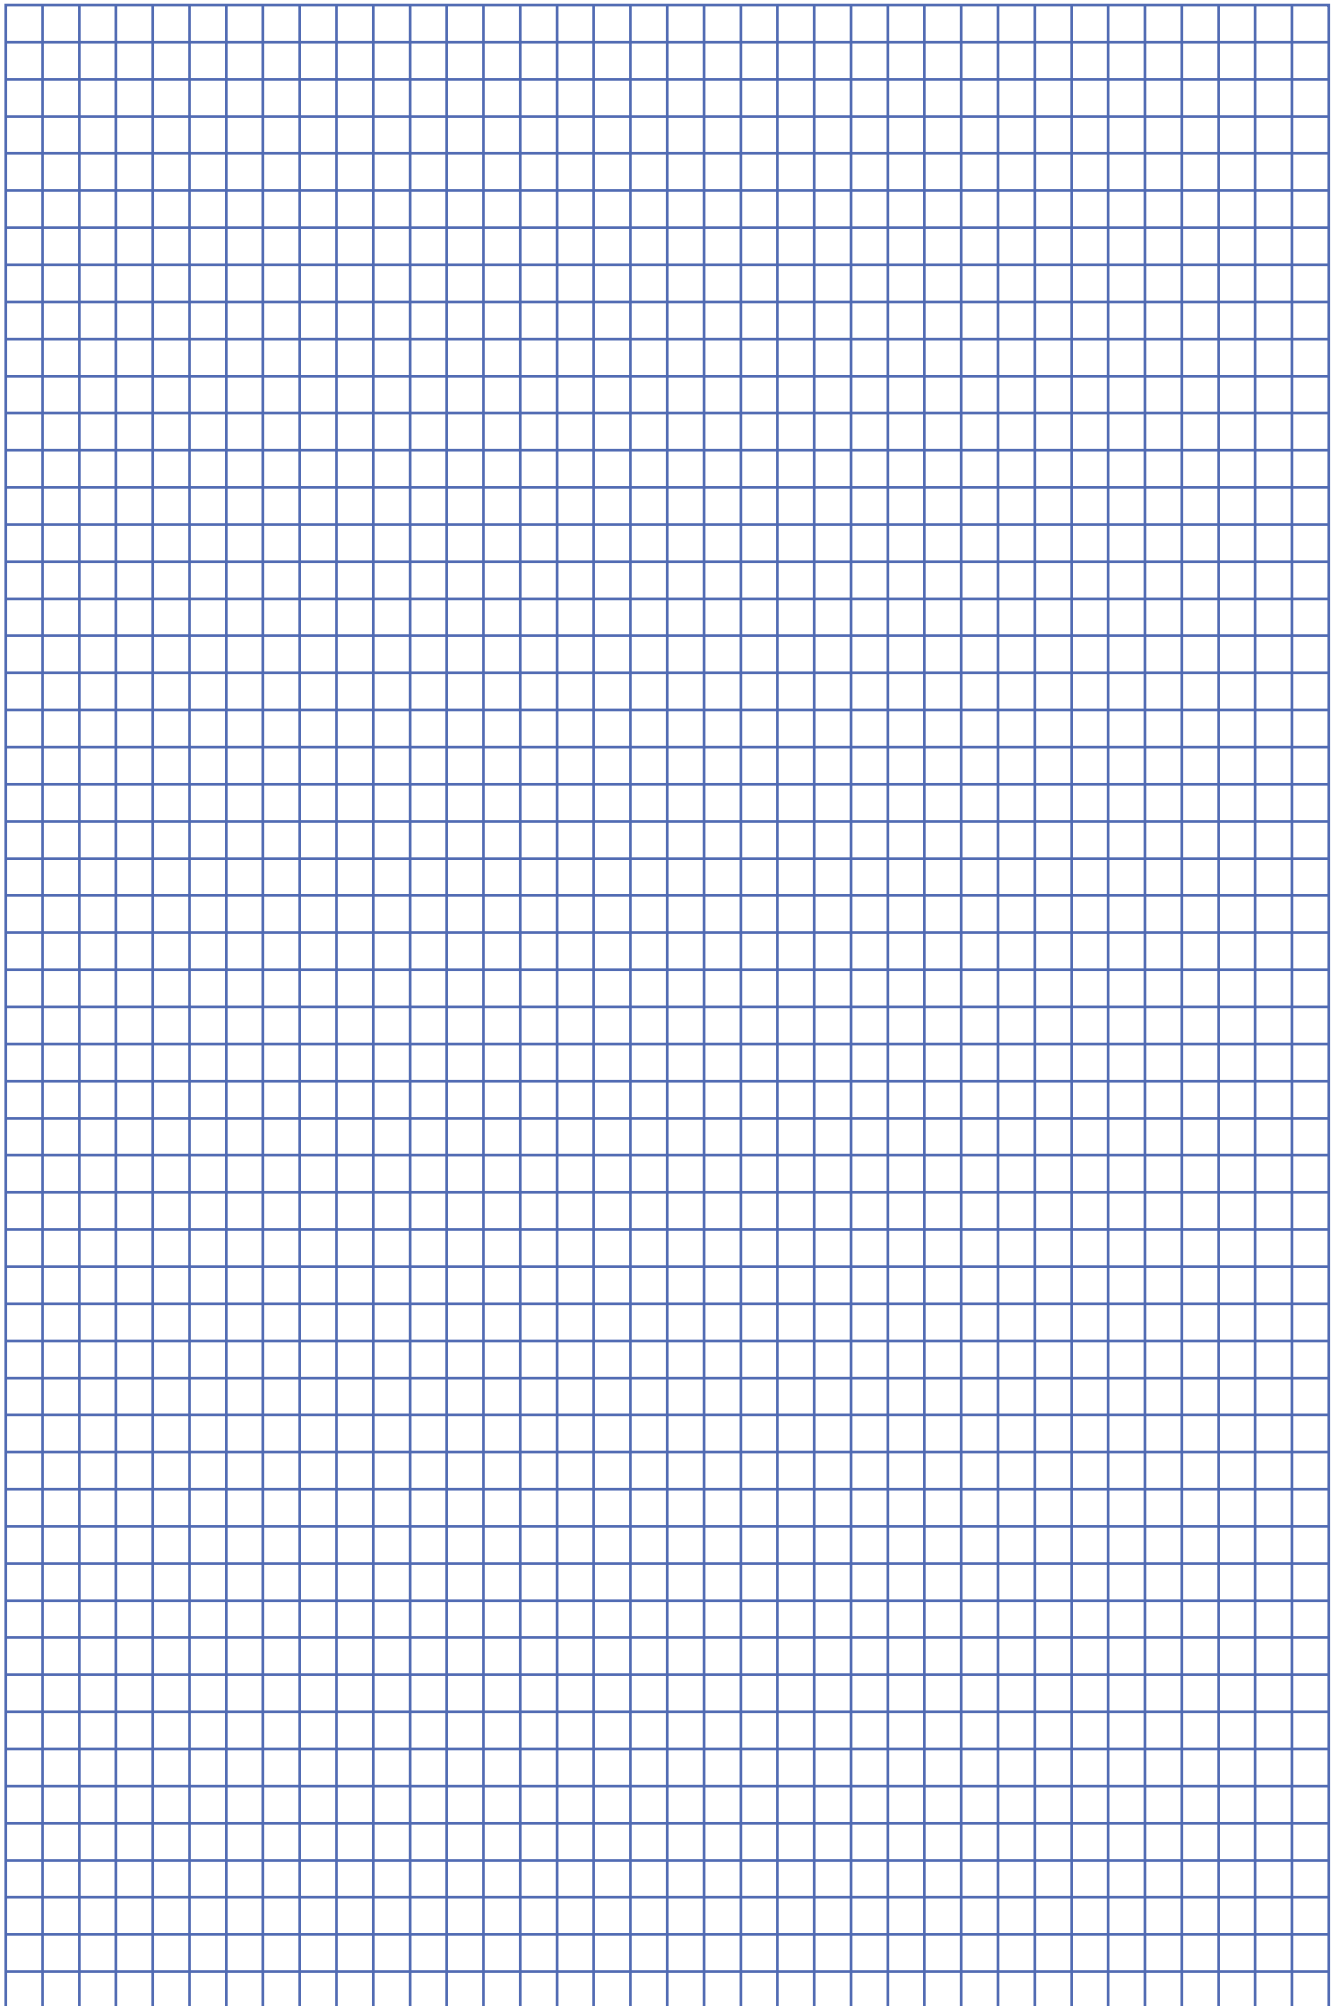

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu