

Vorrichtung zur Türmontage am Rahmen SDS ASM

Vorrichtung zur Montage von Türblättern:

Verglasungspresse mit pneumatisch gekippter Platte im Bereich von 80 bis 90 Grad. Ausführung der Arbeitsplatte - einzelne PVC-Rollen, vulkanisiert mit Polyurethan. Im Sockel ein Stahlrollensatz ϕ 50. Länge L 150 mm.

Oberfläche RAL 7035. Bewegliche Elemente der Presse - Spannklemmen und Platte: RAL 1026. Abmessungen:

Länge 3700 mm, max. Klemmbereich 2600 mm. Breite: 1000 mm. Höhe 2520 mm, Arbeitshöhe 2200 mm. Tragfähigkeit der Presse 300 kg.

Türmontagestation:

Rollentisch, mit einem Scherensystem hochgehoben.


Pneumatisches Heben, mit Hydrosteuerung oder elektrisch unterstützt.

Hebebereich 250 mm. Ausführung der Arbeitsplatte - einzelne PVC-Rollen, vulkanisiert mit Polyurethan. Im Sockel ein Stahlrollensatz in PVC-Umhüllung.

Die Montagestation verschiebt sich quer zur Presse. Der doppelte Rollensatz im Sockel ermöglicht die Montage von linken und rechten Flügeln.

Oberfläche RAL 7035. Abmessungen: Länge 1900 mm. Breite 790 mm. Höhe 2500 mm. Arbeitshöhe 2300 mm.

Tragfähigkeit 200 kg.

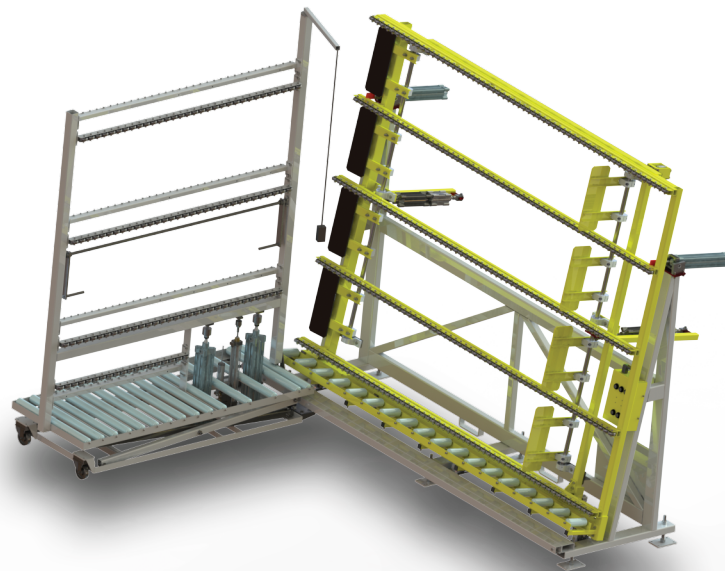

PRODUKTSEITE




CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06211410319F	SDS ASM 00 Kippresse mit Kupplung für Türmontagestationen
RX.20202933533M	SDS ASM 00-1 Türmontagestation. Pneumatisches Heben mit Hydrosteuerung unterstützt
RX.20202933493M	SDS ASM 00-2 Türmontagestation. Elektrisches Heben
ZUBEHÖR	
RXZ-0007320	Tischplatte mit doppelter Rollenschiene; Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

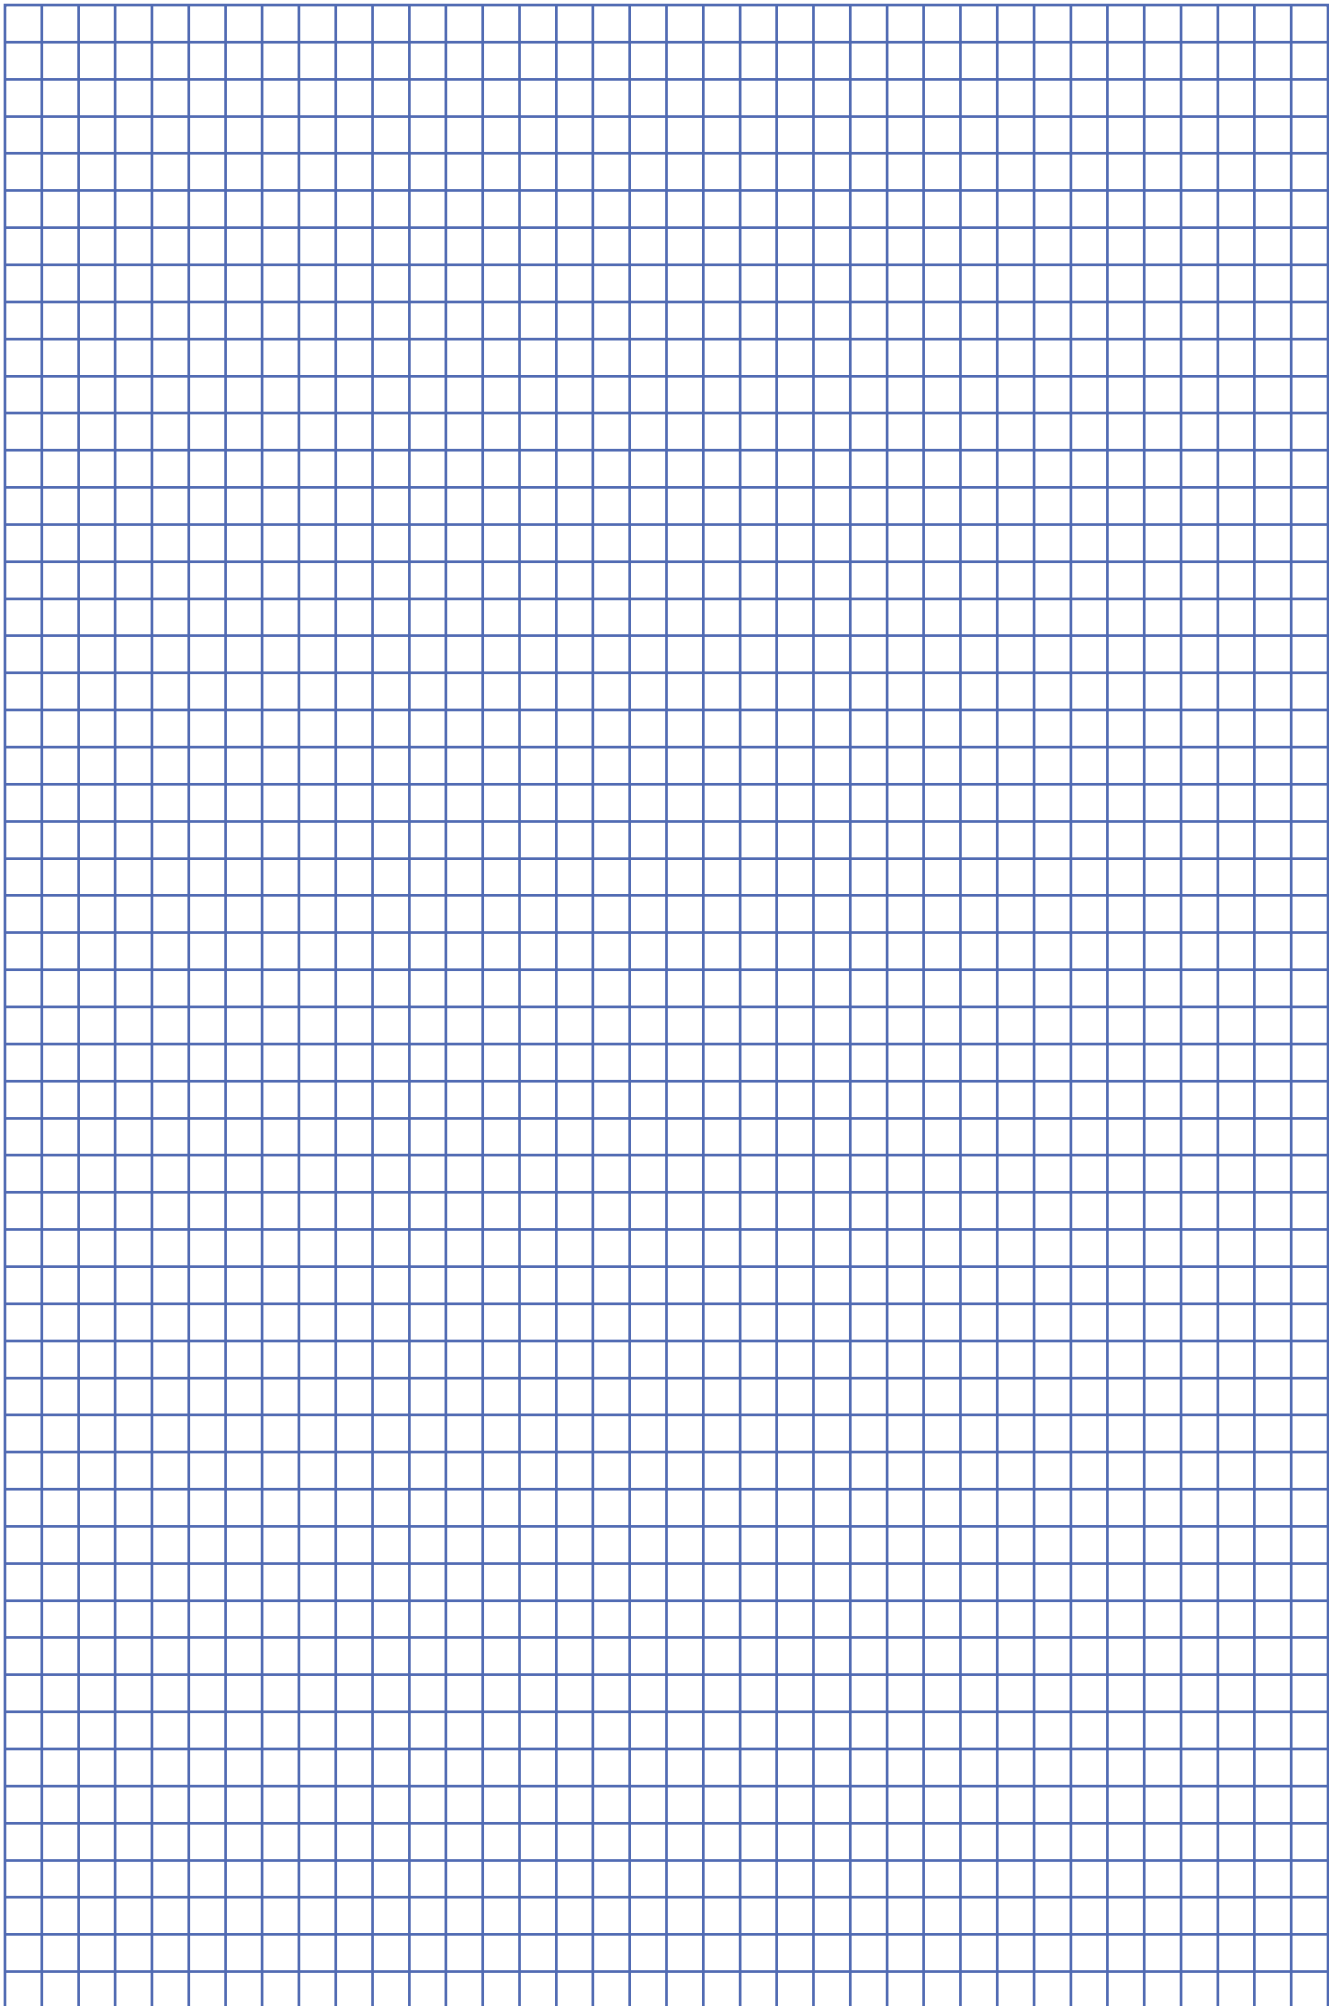

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu