

Urządzenie do montażu drzwi na ościeżnicę SDS ASM

Urządzenie do montażu skrzydeł drzwiowych:

Prasa do szklenia z uchylanym pneumatycznie blatem w zakresie z 80 do 90 stopni. Wykończenie blatu roboczego - pojedyncze rolki PCV wulkanizowane poliuretanem. W podstawie zespół stalowych rolek ϕ 50, długość L 150 mm. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Elementy ruchome prasy - łąpy dociskowe oraz blat: RAL 1026. Wymiary: Długość 3700 mm, max. zakres łap 2600 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość 2520 mm, wysokość robocza 2200 mm. Nośność prasy 300 kg.

Stacja montażu drzwi:

Stół rolkowy unoszony za pomocą układu nożycowego. Unoszenie pneumatyczne, wspomagane hydrokontrolerem lub elektryczne. zakres unoszenia 250 mm. Wykończenie blatu roboczego - pojedyncze rolki PCV wulkanizowane poliuretanem. W podstawie zespół stalowych rolek w otulinie PCV. Stacja montażu przesuwana się poprzecznie względem prasy. Podwójny w podstawie zespół rolek umożliwia montaż lewych i prawych skrzydeł. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Wymiary: Długość 1900 mm. Szerokość 790 mm. Wysokość 2500mm, wysokość robocza 2300 mm. Nośność 200 kg.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06211410319F	SDS ASM 00 Prasa uchylna ze sprzęgiem do stacji montażu drzwi
RX.20202933533M	SDS ASM 00-1 Stacja montażu drzwi. Unoszenie pneumatyczne wspomagane hydrokontrolerem.
RX.20202933493M	SDS ASM 00-2 Stacja montażu drzwi. Unoszenie elektryczne.
AKCESORIA	
RXZ-0007320	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

04/2022

urządzenie do montażu drzwi na ościeżnicę SDS ASM

URZĄDZENIA

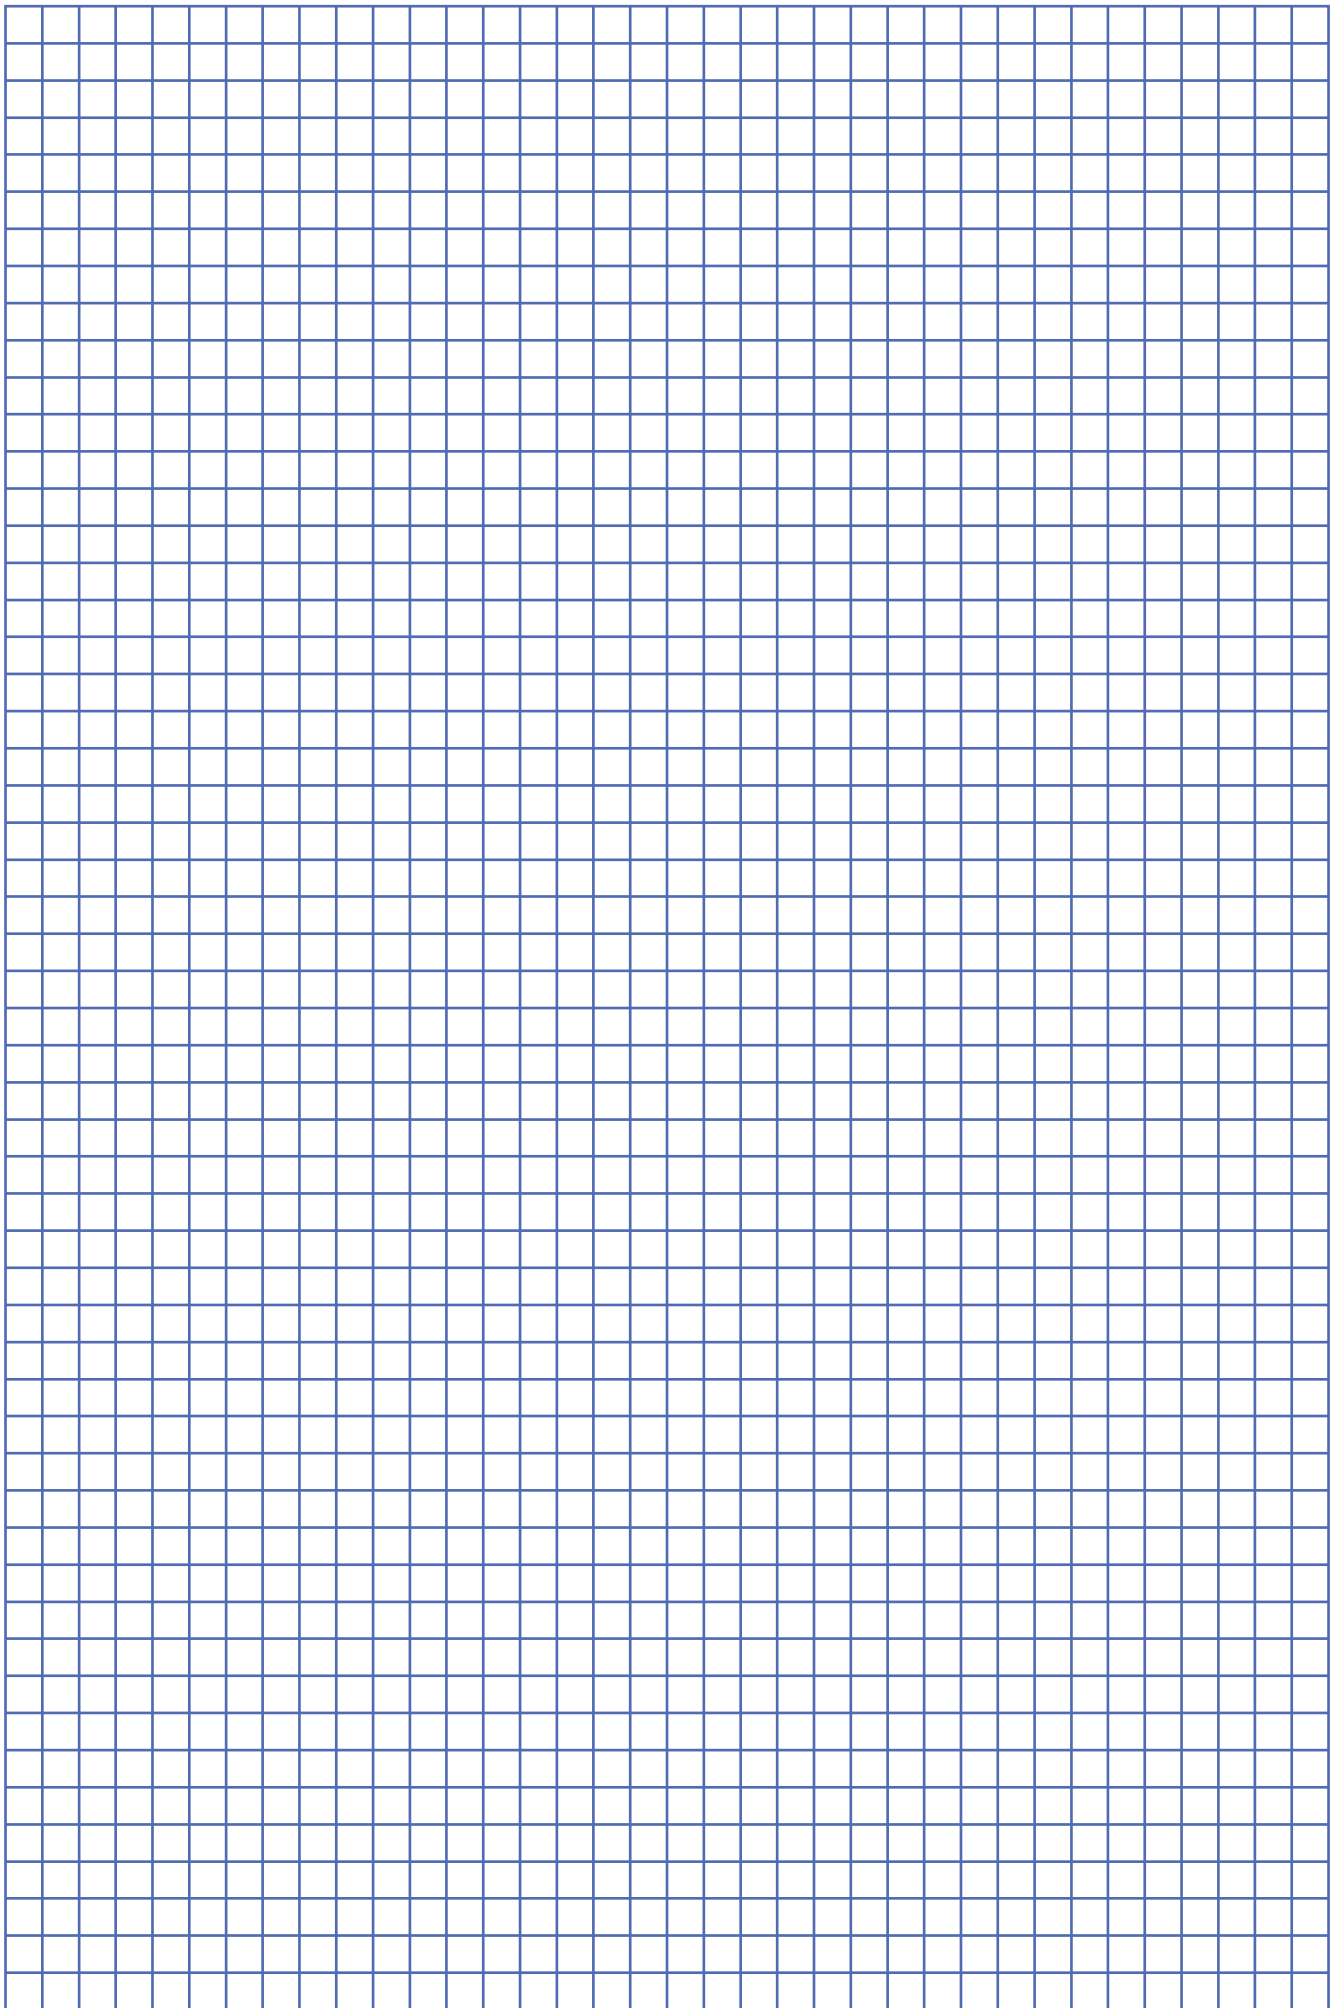

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu