

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

KATALOG PRODUKTÓW

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

VERSO Stoły montażowe

• VERSO • VERSO BLIND • VERSO GLASS • VERSO-HS • VERSO-L, L MOV • VERSO PLUS • VERSO ROLL
• VERSO SDO • VERSO SMO • VERSO TIF • VERSO XL

SOUL Wózki na profile

• SOUL • SOUL XX, XY • SOUL TABLE • SOUL LIGHT • SOUL HEAVY

TROCK Wózki do transportu

• TROCK • TROCK TUBE • TROCK XS, S • TROCK GUM • TROCK GLASS

PERO Wózki na listwy przyszybowe

• PERO • PERO HI, HI PLUS • PERO XX, XY

TRANS Wózki transportowe

• TRANS A • TRANS B • TRANS F • TRANS M • TRANS S • TRANS X, XA

GUS Wózki na szkło

• GUS • GUS XA • GUS XS, XL • GUS HEAVY

URZĄDZENIA

• AUTOMATYCZNY MAGAZYN • BUFOR DRZWI • KONTROLA SZKLENIA • OBROTNICA DRZWI • CONTROLSKY MAX
• PRZENOŚNIK TAŚMOWY • SDS AMS • SDS • STÓŁ DO WKLEJANIA ŚWIETLIKÓW • STÓŁ NOŻYCOWY • PRZENOŚNIKI ROLKOWE

XTRANS Podajniki transportowe

• XTRANS • XTRANS-HEAVY • XTRANS-LIGHT • XTRANS-XS • XTRANS-XU

PELET Wózki pod palety

• PELET • PELET MEDIUM • PELET MINI • PELET MAXI

NANO Wózki do transportu

• NANO HS

LOGIC Regały magazynowe

• LOGIC • LOGIC ST • LOGIC ROL • LOGIC RO

LUCO Stojaki transportowe

• LUCO STD • LUCO STL • LUCO STX

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

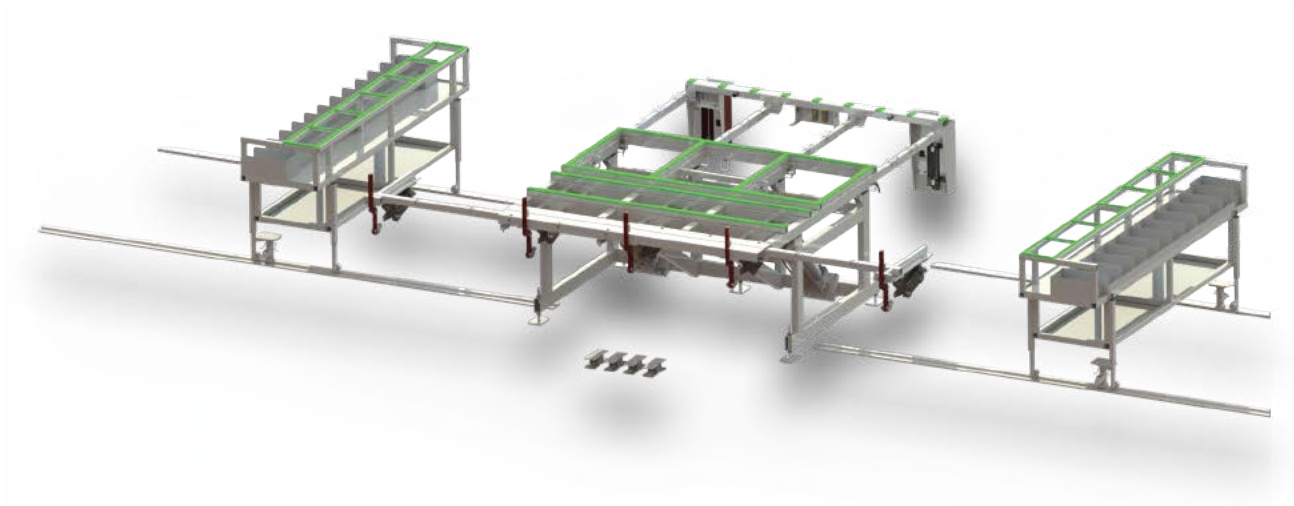

VERSO Stoły montażowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Stół montażowy VERSO

Stół montażowy,
w standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym.
Półka na narzędzia pod blatem roboczym.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wysokość blatu roboczego: 900 +/- 50 mm.
Długość: zależna od typu. Szerokość: zależna od typu.
Nośność: zależna od typu.

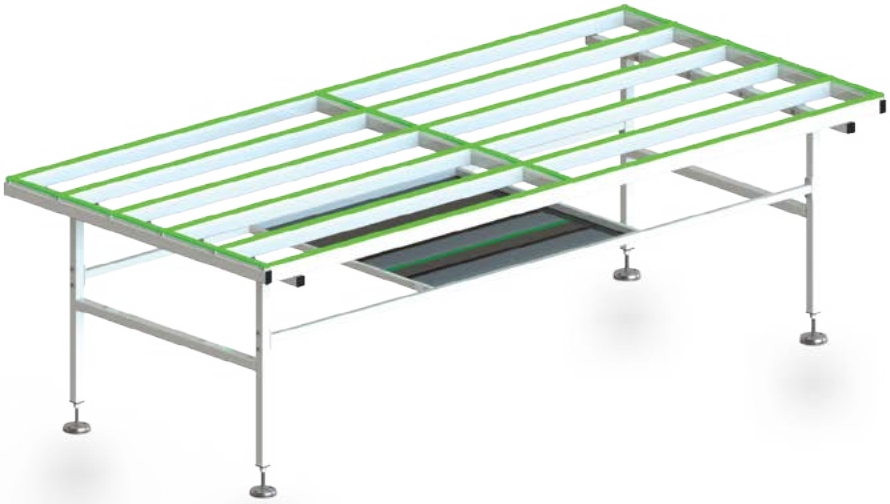

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06112400366F	VERSO Stół montażowy 1600x2000 mm (długość, szerokość) - nośność 200 kg
RX.06112400367F	VERSO Stół montażowy 1600x2000 mm (długość, szerokość) - nośność 400 kg
RX.06112400369F	VERSO Stół montażowy 2100x2800 mm (długość, szerokość) - nośność 200 kg
RX.06112400370F	VERSO Stół montażowy 2100x2800 mm (długość, szerokość) - nośność 400 kg
AKCESORIA DO RX.06112400366F ORAZ RX.06112400367F	
RXZ-0007750	wykończenie stołu listwą filcową, grubość 15 mm
RXZ-0007751	wykończenie stołu listwą szczotkową, grubość 20 mm 
AKCESORIA DO RX.06112400369F ORAZ RX.06112400370F	
RXZ-0008237	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008238	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006936	kuwety 6 sztuk
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół uchylny do rolet VERSO GLASS

Stół uchylny do montażu ramy aluminiowej na szkło. Rolotok chowany pneumatycznie. Krzyżak obrotowy ułatwiający montaż uszczelki. Krzyżak unoszony pneumatycznie posiada 3 pozycje wysokości z możliwością przesuwania w stronę operatora. Blat roboczy wykończony podwójnym profilem ślizgowym. Belki dociskowe – formujące ramę, przesuwane pneumatycznie z regulacją siły docisku w zakresie 700 do 9000 N.
Wykończenie powierzchni - malowane proszkowo - RAL 7035
Wymiary robocze blatu 2500x3200 mm. Wysokość 1000 mm ± 50 mm
Nośność 600 kg.

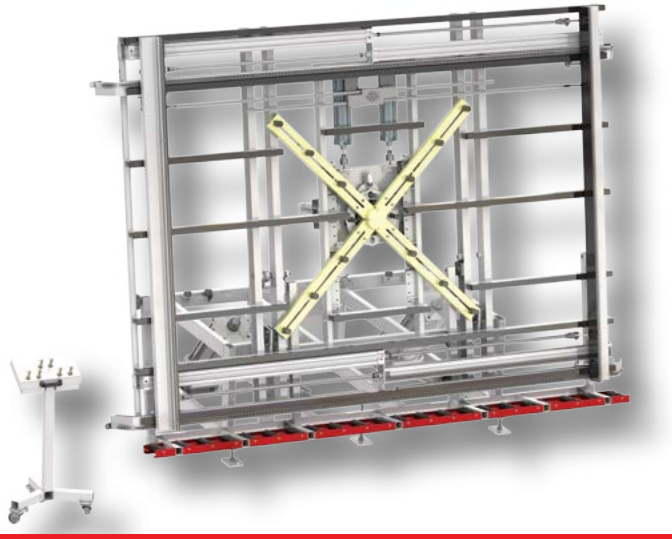

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.06222410437F	VERSO GLASS Stół uchylny do montażu ramy aluminiowej na szkło	
	AKCESORIA	
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza	
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo	
RXZ-0008245	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm	
RXZ-0008246	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Stół uchylny do montażu VERSO HS

Stół do poziomego i pionowego montażu HS.
Pneumatyczny uchył stołu w zakresie 0-90 stopni, sterowanie nożne.
Wyposażony w dolne i górne podpory sterowane pneumatycznie służące do podtrzymania HS przy uchyle. Górna i boczna cześć stołu wysuwana ręcznie, boczna w zakresie 2000-4000 mm. Wykończenie powierzchni roboczej profil ślizgowy. Dwie bazy jezdne (na szynach) zlicowane z blatem stołu.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wymiary :
Wysokość robocza regulowana w zakresie 2000 do 3200 mm.
Szerokość robocza regulowana w zakresie 2000 do 6000 mm.
Wysokość stołu: 1030 +/- 50 mm . Nośność: 400 kg.

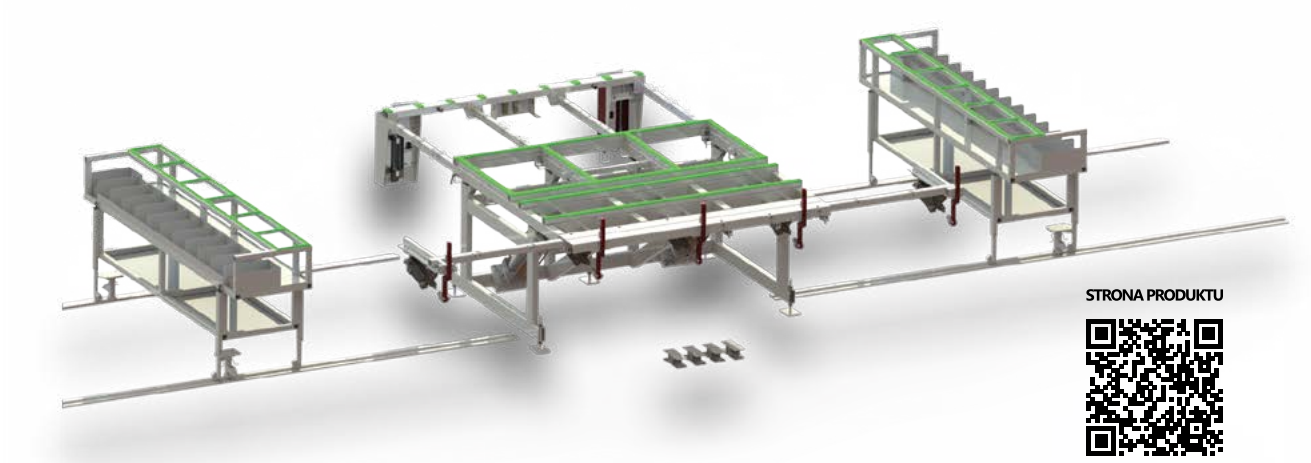

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.06232210384F	VERSO HS stół uchylny do montażu HS	
	AKCESORIA	
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000 przedłużające zakres roboczy wózka	
RX 08212001044H	Wózek do trasnportu konstrukcji HS, wózek składa się z dwóch części lewa / prawa, długość 1000, wysokość 1600, szerokość 1060 - jednego wózka, maksylna szerokość konstrukcji: 230mm, powierzchnia dociskowa wykończona filcem, ręczny docisk regulowanym trzpieniem roboczym, wykończenie podstawy - rolki stalowe, nośność 500 kg	
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza	
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo	
RXZ-0008245	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0008246	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Stół montażowo-uchylny VERSO L, L MOV

Stół montażowy uchylny. Kształt blatu pozwala na sprawniejsze operowanie konstrukcją. W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym. Uchył stołu w zakresie 0-80 stopni dzięki siłownikom pneumatycznym. W podstawie zespół stalowych rolek ϕ 50 mm L150 mm. Wykończenie powierzchni: RAL7035. Długość 1820 mm. Szerokość 3000 mm. Wysokość blatu roboczego 950 +/- 50 mm. Nośność: 200 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06212410404F	VERSO L Stół montażowy uchylny
RX.07212410067G	VERSO L MOV Stół montażowy uchylny, jezdny, długość szyn 6000 mm
	AKCESORIA DLA RX.07212410067G
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000 przedłużające zakres roboczy wózka
	AKCESORIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłacze elektryczne jedno podwójne gniazdo
RXZ-0008258	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008259	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół montażowy VERSO PLUS

Stół montażowy,
w standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym.
Półka na narzędzia pod blatem roboczym.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wysokość blatu roboczego 900 +/- 50 mm.
Długość: zależna od typu. Szerokość: zależna od typu.
Nośność: zależna od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06112400371F	VERSO + Stół montażowy 1600x2000 mm (szerokość, długość) - nośność 200 kg
RX.06112400372F	VERSO + Stół montażowy 1600x2000 mm (szerokość, długość) - nośność 400 kg
RX.06112400373F	VERSO + Stół montażowy 2100x2800 mm (szerokość, długość) - nośność 200 kg
RX.06112400374F	VERSO + Stół montażowy 2100x2800 mm (szerokość, długość) - nośność 400 kg
AKCESORIA DLA RX.06112400371F ORAZ RX.06112400372F	
RXZ-0008243	wykończenie stołu listwą filcową, grubość 15 mm
RXZ-0008244	wykończenie stołu listwą szczotkową, grubość 20 mm 
AKCESORIA DLA RX.06112400373F ORAZ RX.06112400373F	
RXZ-0008240	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008241	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006936	kuwety 6 sztuk
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół obrotowo-uchylny VERSO ROLL

Ręczny obrót blatu w poziomie, zabezpieczony hamulcem pneumatycznym. W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowy. Uchył stołu w zakresie 0-80 stopni. W podstawie zepół rolek L 1200 mm, podnoszony wraz z blatem, rolki PCV ϕ 50 mm L50 mm. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość regulowana w zakresie 1100-1600 mm. Szerokość regulowana w zakresie 1550-2300 mm. Wysokość: 1000 mm. Nośność: zależna od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06212210375F	VERSO ROLL stół obrotowo - uchylny 200 kg
RX.06212210376F	VERSO ROLL stół obrotowo - uchylny 400 kg
	AKCESORIA DLA RX.06212210375F
RXZ-0007753	zespół rolek PCV ϕ 50 L100 19 szt.
RXZ-0008253	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008254	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
	AKCESORIA DLA RX.06212210376F
RXZ-0007754	zespół rolek PCV ϕ 50 L100 19 szt.
RXZ-0008256	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0008257	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
	AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół do okuwania VERSO SDO

Stół do okuwania.
W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym.
Pneumatyczny uchył stołu 0-15 stopni.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 3680 mm. Szerokość: 2008 mm.
Wysokość: 950 +/- 50 mm. Długość robocza: 2820 mm.
Szerokość robocza: 1300 mm. Nośność 200 kg.

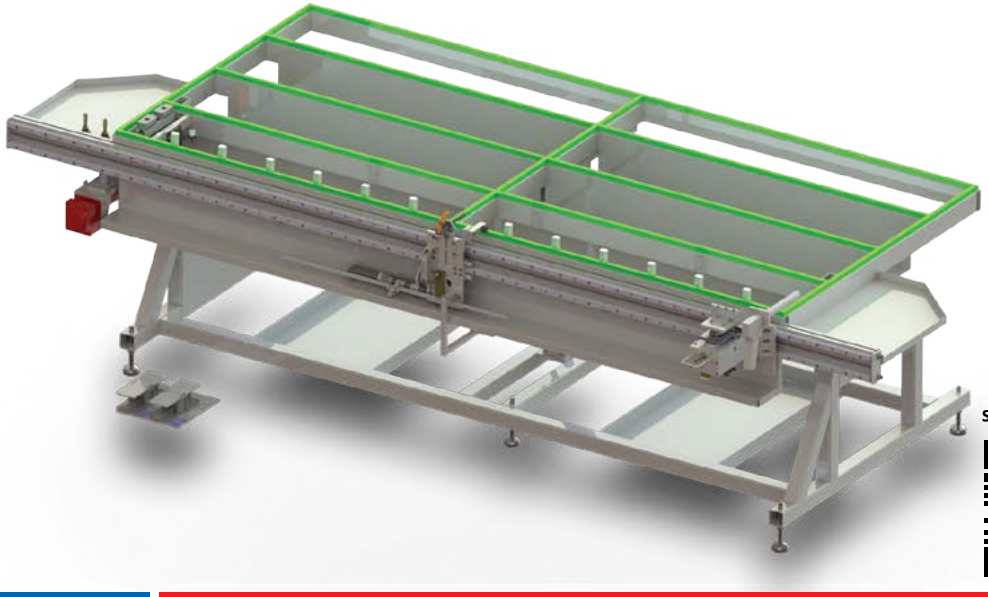

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06232210346F	VERSO SDO Stół do okuwania - bazowanie centralne
RX.06222310347F	VERSO SDO Stół do okuwania - bazowanie z lewej strony
	AKCESORIA
RXZ-0007594	wkrętarka ręczna GEVO pistoletowa, umieszczona na wózku przesuw ręczny, pozycjonowanie ręczne automatyczny podajnik wkrętów 
RXZ-0007595	wkrętarka ręczna POWARSERT, pistoletowa umieszczona na wózku, przesuw ręczny pozycjonowanie ręczne, automatyczny podajnik wkrętów 
RXZ-0007596	wkrętarka automatyczna POWARSERT pistoletowa umieszczona na wózku, przesuw automatyczny pozycjonowanie ręczne automatyczny podajnik wkrętów 
RXZ-0007597	frezarka umieszczona na wózku, posuw ręczny pozycjonowanie ręczne 
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłacze elektryczne jedno podwójne gniazdo

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007750	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0007751	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Stół do montażu uszczelek VERSO SMO

Stół montażowy, obrotowy jezdny. Ramiona regulowane w zakresie 1400-2200 mm. W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym. Cztery koła skrętne, poliamidowe z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Wysokość blatu roboczego regulowana w zakresie 890-1050 mm. Szerokość blatu roboczego 1400 mm. Długość blatu roboczego regulowana w zakresie 2010-2200 mm. Nośność: 200 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.0721220013G	VERSO SMO Stół do montażu uszczelek
	AKCESORIA
RXC-0002211	stalowa półka na narzędzia montowana pod blatem 
RXC-0016386	wykonczenie półki gumą grubość 3 mm 
RXZ-0000758	regulowany rozstaw kó zakres regulacji 1300-2200 mm
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne, jedno podwójne gniazdo
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006936	kuwety 6 sztuk
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Stół montażowy ze stabilizacją i rolotokiem VERSO TIF

Stół montażowy do produkcji dużych elementów konstrukcyjnych. Wyposażony w: stały transporter rolkowy z bieżnią gumową, unoszony profil ślizgowy PCV w kolorze zielonym, unoszony profil gumowy, pełny w kolorze szarym, profile unoszone siłownikami pneumatycznymi, sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę stołu.Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość - zależna od modelu. Szerokość regulowana w zakresie 1750 do 3000 mm. Wysokość: 1000 +/- 50 mm. Nośność : 250 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06112400242F	VERSO TIF Stół montażowy 2000/1750-3000 mm (długość, szerokość)
RX.06112400260F	VERSO TIF Stół montażowy 4000/1750-3000 mm (długość, szerokość)
	AKCESORIA DLA RX.06112400242F
RXZ-0008249	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008250	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
	AKCESORIA DLA RX.06112400260F
RXZ-0008251	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0008252	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
	AKCESORIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0000604	bramka serwisowa L 650 mm uchylna pneumatycznie w dół do - 90° zakres pracy 0-90° umożliwiająca przejście między stołami

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne jedno podwójne gniazdo
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół montażowy-uchylny VERSO XL

Stół montażowy uchylny.
Kształt blatu pozwala na sprawniejsze operowanie konstrukcją.
W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym.
Uchył stołu w zakresie 0-80 stopni dzięki siłownikom pneumatycznym.
W podstawie dwuczęściowy zespół rolek stalowych, ręcznie odchylany ϕ 50mmL150 mm. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu.
Szerokość: zależna od typu.Wysokość blatu roboczego: 900 +/- 50 mm.
Nośność: zależna od typu.

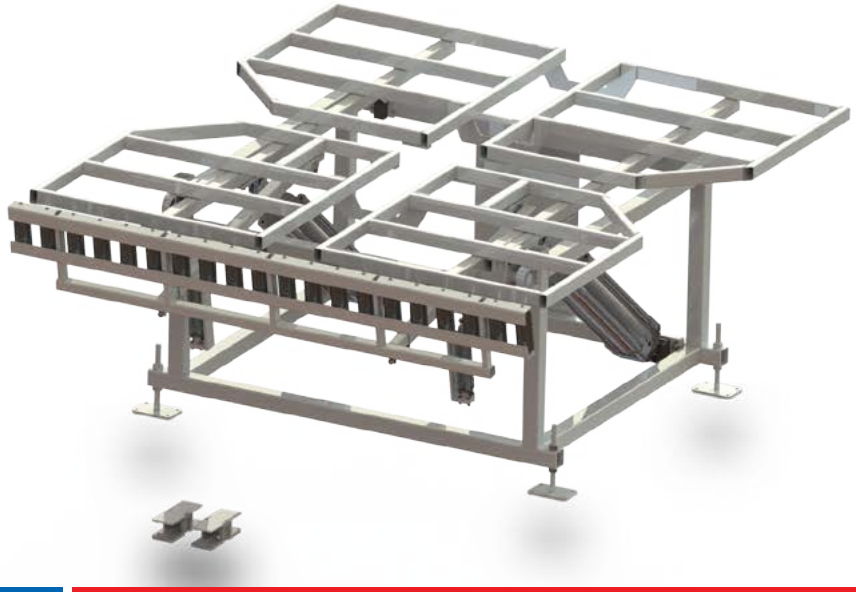

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06212210407F	VERSO XL Stół montażowy 1600x2000 mm (szerokość, długość) - nośność 200 kg
RX.06212210408F	VERSO XL Stół montażowy 2100x2800 mm (szerokość, długość) - nośność 400 kg
	AKCESORIA
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza
RXZ-0001838	przyłacze elektryczne, jedno podwójne gniazdo
RXZ-0007750	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0007751	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm 
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0002825	pneumatyczny docisk montowany na pionowej ścianie, umożliwiający przytrzymanie okna lub drzwi montowany z lewej lub prawej strony wg wskazania, 1 sztuka

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007652	zespół rolek stalowych, łożyskowanych opuszczany pneumatycznie zabezpieczony krańcówką L 2000, rolki 10 szt, ϕ 50
RXZ-0007654	zespół rolek stalowych, łożyskowanych opuszczany pneumatycznie zabezpieczony krańcówką L 2800, rolki 15 szt, ϕ 50
RXZ-0007655	dodatkowe siłowniki umożliwiające zwiększenie uchyłu blatu od 80°-90° nośność 200 kg
RXZ-0007656	dodatkowe siłowniki umożliwiające zwiększenie uchyłu blatu od 80°-90° nośność 400 kg
RXZ-0006217	rozkładana półka, unoszona pneumatycznie, ułatwiająca obrótkę konstrukcji w poziomie zakres rozmiaru półki 1000-1800 mm, nośność 200 kg
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stół uchylny do rolet VERSO BLIND

Stół uchylny przeznaczony do montażu rolet. W standardzie powierzchnia robocza wykończona profilem ślizgowym. Uchył stołu sterowany pneumatycznie w zakresie 0-80 stopni. Blat stołu rozsuwany pneumatycznie w zakresie 1200 mm-2500 mm. Blat pod roletę wykonany z rolek PCV. Wymiar blatu 2200 mm x 245 mm. Wysokość położenia blatu regulowana ręcznie w zakresie 85 mm-355 mm. W podstawie zespół stalowych rolek regulowanych pneumatycznie ϕ 50 mm L150 mm. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość - regulowana w zakresie 1200 do 2500 mm. Szerokość - 3000 mm. Wysokość - 960 +/- 50 mm. Nośność stołu 300 kg.

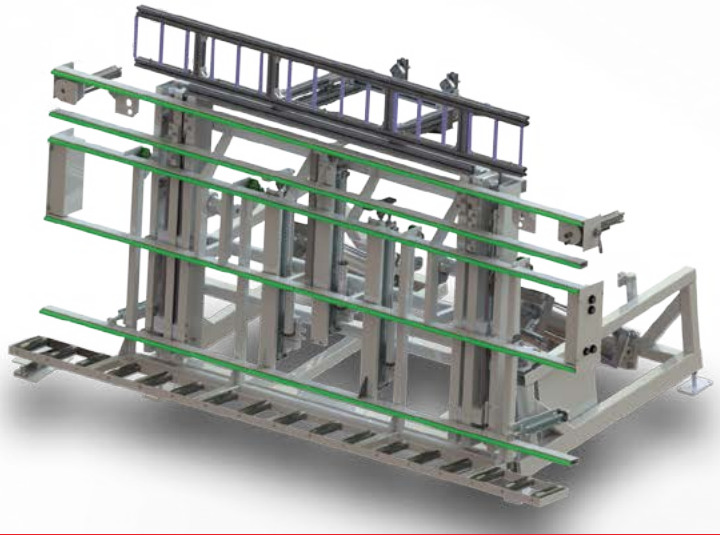

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.06222410291F	VERSO BLIND Stół uchylny do rolet	
	AKCESORIA	
RXZ-0001833	sterowanie elektryczne wysokością blatu roboczego oraz wysokością blatu pod roletę, panel umożliwiający wprowadzenie wartości roboczych	
RXZ-0007324	przyłącze pneumatyczne zawiera trzy szybkozłącza	
RXZ-0001838	przyłącze elektryczne, jedno podwójne gniazdo	
RXZ-0008247	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm	
RXZ-0008248	wykończenie stołu listwą szczotkową grubość 20 mm	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

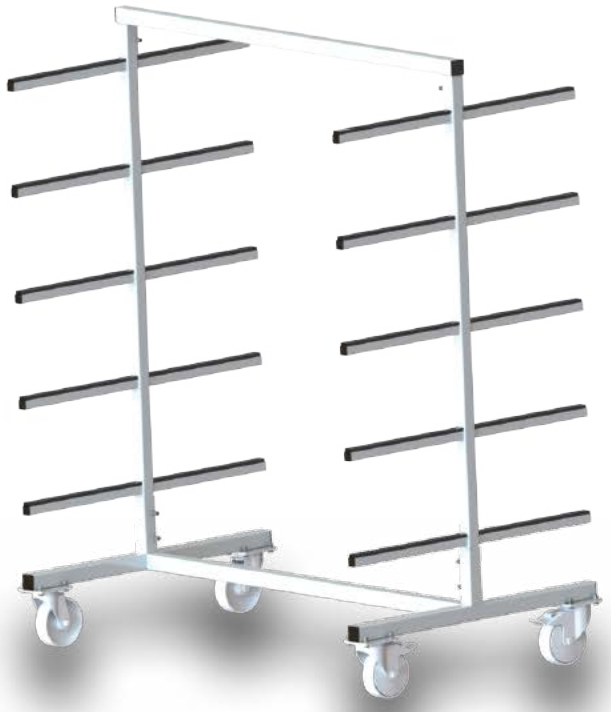

SOUL Wózki na profile

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na profile SOUL

Wózek przeznaczony do poziomego transportu pociętych profili.
Powierzchnia załadowcza wykończona profilem gumowym.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem ϕ 160 mm.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wysokość : 2000 mm. Szerokość :1000 mm. Długość:1600 mm.
Nośność wózka 400 kg; rozkłada się na dwie strony załadowcze.

STRONA PRODUKTU
SOUL 85
SOUL 90

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001241H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (5 półek na stronę; półka h - 300 mm)
RX.082121001086H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (7 półek na stronę; półka h - 185 mm)
RX.082121001087H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (9 półek na stronę; półka h - 130 mm)
RX.082121001088H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (12 półek na stronę; półka h - 85 mm)
RX.082121001089H	SOUL 90 Wózek na profile 90° (14 półek na stronę; półka h - 70 mm)
RX.0811210001H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (5 półek na stronę; półka h - 240 mm)
RX.082121001090H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (7 półek na stronę; półka h - 170 mm)
RX.082121001091H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (9 półek na stronę; półka h - 100 mm)
RX.082121001092H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (12 półek na stronę; półka h - 75 mm)
RX.082121001093H	SOUL 85 Wózek na profile 85° (14 półek na stronę; półka h - 65 mm)
	AKCESORIA
RXZ-0000667	podpora środkowa 90° - 5 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006791	podpora środkowa 90° - 7 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006792	podpora środkowa 90° - 9 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006793	podpora środkowa 90° - 12 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006794	podpora środkowa 90° - 14 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0003177	podpora środkowa 85° - 5 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006795	podpora środkowa 85° - 7 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006796	podpora środkowa 85° - 9 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006797	podpora środkowa 85° - 12 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
RXZ-0006798	podpora środkowa 85° - 14 półek umożliwiająca odłożenie krótkich elementów położenie przegrody płynnie regulowane na całej długości wózka
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu,
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na profile SOUL LIGHT

Wózek jednostronny (Z) lub dwustronny (2Z) przeznaczony do pionowego transportu profili. Przegrody z prętów w otulinie z tworzywa.
Podstawa wózka z blachy.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem ϕ 160 mm.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość:1800 mm. Szerokość:1000 mm. Wysokość:1800 mm.
Nośność wózka 400 kg rozkłada się na dwie strony załadowcze.

SOUL LIGHT Z

SOUL LIGTH 2Z

STRONA PRODUKTU
SOUL LIGHT Z

SOUL LIGHT 2Z

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001094H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001095H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001111H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001096H	SOUL LIGHT Z Wózek jednostronny, przegroda 95 mm; ilość 15
RX.082121001097H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 210 mm; ilość 8 x 2
RX.082121001098H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 160 mm; ilość 10 x 2
RX.082121001099H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 125 mm; ilość 12 x 2
RX.082121001100H	SOUL LIGHT 2Z Wózek dwustronny, przegroda 95 mm; ilość 15 x 2
	AKCESORIA DO SOUL LIGHT Z
RXZ-0006809	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006810	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006811	wykończenie dolnej półki sklejką o grubość 5 mm
RXZ-0006814	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV 
	AKCESORIA DO SOUL LIGHT 2Z
RXZ-0006812	wykończenie dolnej półki filcem ogrubość 3 mm
RXZ-0006813	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006815	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm

REIMPEX Meesenburg
Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006824	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV 
	AKCESORIA DO OBU TYPÓW
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na profile SOUL TABLE

Segregator do poziomego składowania pociętych profili.
Przegrody z blachy.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1200 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 1600 mm.
Nośność 400 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08112500109H	SOUL TABLE Wózek - kontener 1000/1200/1600 - 42 komory
RX.08112500110H	SOUL TABLE Wózek - kontener 1000/1200/1600 - 72 komory
	AKCESORIA
RXZ-0006820	wykończenie półek filcem o grubości 3 mm - 42 komory
RXZ-0006822	wykończenie półek filcem o grubości 3 mm - 72 komory
RXZ-0006821	wykończenie półek gumą o grubości 3 mm - 42 komory
RXZ-0006823	wykończenie półek gumą o grubości 3 mm - 72 komory
RX.0811250024H	wykończenie półek sklejką o grubości 5 mm - 42 komory
RX.08112500109H	wykończenie półek sklejką o grubości 5 mm - 72 komory
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na profile SOUL XX, XY

Wózek przeznaczony do pionowego transportu profili.
Podstawa wózka z blachy.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem ϕ 125 mm.
Półki z regulacją wysokości.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Nośność 400 kg.

STRONA PRODUKTU
SOUL XX
SOUL XY

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08212500209H	SOUL XY 650/1360/1050 (dł., szer., wys.) Wózek na profile, przegroda 160x100 - 20 szt.
RX.0821250002H	SOUL XX 800/800/1050 (dł., szer., wys.) Wózek na profile, przegroda 180x250 - 12 szt.
	AKCESORIA DO RX.08212500209H
RXZ-0005560	półka środkowa przegroda 160x100 - 20 szt.
RXZ-0006801	wykończenie dolnej półki matą gumową o grubości 3mm
RXZ-0006802	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 3 mm
RXZ-0006803	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm
	AKCESORIA DO RX.0821250002H
RXZ-0003412	półka środkowa przegroda 180x250 - 12 szt.
RXZ-0006804	wykończenie dolnej półki matą gumową o grubości 3mm
RXZ-0006805	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 3 mm
RXZ-0006806	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na profile SOUL HEAVY

Wózek jednostronny (Z) lub dwustronny (2Z), przeznaczony do pionowego transportu profili.
Przegrody z prętów w otulinie z tworzywa.
Podstawa wózka z blachy.
Cztery koła skrętne poliamidowe w tym dwa z hamulcem ϕ 160 mm.
Nośność wózka 600 kg rozkłada się na dwie strony załadowcze.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.

SOUL HEAVY Z

SOUL HEAVY 2Z

STRONA PRODUKTU
SOUL HEAVY Z

SOUL HEAVY 2Z

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001101H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001102H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001103H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001104H	SOUL HEAVY Z jednostronny, przegroda 95 mm; ilość 15
RX.082121001105H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 210 mm; ilość 8
RX.082121001106H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082121001107H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 125 mm; ilość 12
RX.082121001108H	SOUL HEAVY 2Z dwustronny, przegroda 95 mm; ilość 15
	AKCESORIA DO SOUL HEAVY Z
RXZ-0006809	wykończenie dolnej półki filcem o grubość 3 mm
RXZ-0006810	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006811	wykończenie dolnej półki sklejką o grubość 5 mm
RXZ-0006814	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękiego PCV 
	AKCESORIA DO SOUL HEAVY 2Z
RXZ-0006812	wykończenie dolnej półki filcem ogrubość 3 mm
RXZ-0006813	wykończenie dolnej półki gumą o grubość 3 mm
RXZ-0006815	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm

REIMPEX Meesenburg
Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006824	wykończenie dolnej półki profilem stalowym w otulinie z miękkiego PCV 
	AKCESORIA DO OBU TYPÓW
RXZ-0006816	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 210 mm; ilość 8 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa
RXZ-0006817	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 160 mm; ilość 10 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa
RXZ-0006818	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 125 mm; ilość 12 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa
RXZ-0006819	dodatkowa przegroda górna dla szerokość 95 mm; ilość 15 przegrody z prętów w otulinie z tworzywa
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu,
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

TROCK Wózki do transportu

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na dokumentacje, kuwety TROCK

Półki z regulacją pochylenia.
Koła poliamidowe, skrętne z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1310 mm.
Szerokość: 637 mm.
Wysokość: 1567 mm.
Nośność 100 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08212500258H	TROCK Wózek na dokumentację
	AKCESORIA
RXC-0016210	dodatkowa półka środkowa o regulowanym kącie
RXZ-0007265	dodatkowa półka środkowa, pozioma wysuwana
RXC-0016211	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 5 mm
RXC-0016212	wykończenie pólki gumą o grubość 5 mm
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na uszczelki TROCK GUM

Podajnik bębnowy przeznaczony do rozwijania uszczelek.
Możliwość zawieszenia dwóch bębnów z uszczelką.
Półka na nożyce stalowa, wyłożona gumą.
Cztery metalowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem, pokryte gumą.
Maksymalna średnica bębna 800 mm. Minimalna średnica bębna 120 mm.
Maksymalna szerokość bębna 235 mm. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Nośność 150 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.0811210008H	TROCK GUM Wózek na uszczelki
	AKCESORIA
RXZ-0007167	dodatkowe 2 szt bębnów na uszczelkę nakładane na górną cześć wózka
PA.0006735	nożyce do uszczelki
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na okucia TROCK XS, S

Wózek do transportu i segregacji okuć oraz pozostałych elementów niezbędnych do kompletnego okucia ram. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Przegrody pionowe wykonane z blachy ocynkowanej lub sklejki o szerokości 160 mm. Półki poziome do skonfigurowania wg opcji.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1002 mm. Szerokość: 1125 mm. Wysokość: 2044 mm
Nośność: 200 kg

STRONA PRODUKTU
TROCK XS

TROCK S

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082125001157H	TROCK XS Wózek na okucia jednostronny - 6 przegród z blachy
RX.082125001158H	TROCK S Wózek na okucia dwustronny - 12 przegród z blachy
RX.082125001159H	TROCK XS Wózek na okucia jednostronny - 6 przegród z sklejka
RX.082125001160H	TROCK S Wózek na okucia dwustronny - 12 przegród sklejka

AKCESORIA

opis wyboru przegród, konfiguracja przegród pionowych o różnych wysokościach

RXZ-0007296	półka pozioma wykonana z blachy, umożliwiająca podział przegrody - 1 szt. (max 8 półek dla jednej przegrody)	
RXZ-0007298	półka pozioma wykonana ze sklejki, umożliwiająca podział przegrody - 1 szt. (max 8 półek dla jednej przegrody)	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006800	uchwyt do transportu, stalowy malowany proszkowo na kolor produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na okucia TROCK_TUBE

Wózek przeznaczony do pionowego transportu okuć.
Przegrody wykonane z rur PCV. Podłoga z blachy.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1080 mm. Szerokość: 712 mm. Wysokość: 1210 mm.
Nośność: 100 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082025001151H	TROCK TUBE wozek na okucia - ilość przegród 60 z rury ϕ 100
RX.082025001152H	TROCK TUBE wozek na okucia - ilość przegród 24 z rury ϕ 150
	AKCESORIA
RXZ-0007272	podłoga wykonana ze sklejki
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym - 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek do transportu ramek okiennych TROCK GLASS

Wózek przeznaczony do transportu ramek dystansowych pakietów szklanych. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem i dwa z blokadą kierunku. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 2800 mm.
Szerokość: 1650 mm.
Wysokość: 2700 mm.
Nośność: 150 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.08242000968H	TROCK GLASS wózek na ramki do dystansów	
	AKCESORIA	
RX.20202000228M	stalowy dyszel transportowy, lakierowany	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXC-0016276	naklejana numeracja wszystkich zawiesi	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

PERO Wózki na listwy przyszybowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na listwy przyszybowe PERO

Wózek przeznaczony do pionowego transportu listew przyszybowych.
Przegrody stanowią rury PCV: średnica zależna od typu.
Podstawa wózka z blachy perforowanej.
Trzy koła poliamidowe w tym dwa z hamulcem oraz jedno stałe.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1740 mm. Szerokość: 610 mm. Wysokość: 800 mm.
Nośność 100 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001183H	PERO Wózek na listwy przyszybowe, przegród 75 - ϕ 100
RX.082120001184H	PERO Wózek na listwy przyszybowe, przegród 50 - ϕ 150
RX.082120001185H	PERO Wózek na listwy przyszybowe, przegród 25 - ϕ 200
	AKCESORIA
RXZ-0007391	dopłata do rury antystatycznej - przegród 25
RXZ-0007526	dopłata do rury antystatycznej - przegród 50
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXC-0016370	malowany, stalowy uchwyt do transportu 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na listwy przyszybowe PERO XX, XY

Wózek przeznaczony do pionowego transportu listew przyszybowych.
Przegrody z ruchomych kratownic. Blaszana podstawa.
Cztery koła skrętne poliamidowe w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 800 mm. Szerokość: 490 mm. Wysokość: 1050 mm.
Nośność: 100 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.082125001189H	PERO XX Wózek na profile, przegroda 100x100 mm - 30 szt.	
RX.082125001190H	PERO XY Wózek na profile, przegroda 60x60 mm- 80 szt.	
	AKCESORIA DO RX.082125001189H	
RXZ-0007528	półka środkowa przegroda 100x100 mm 30 szt.	
	AKCESORIA DO RX.082125001190H	
RXZ-0007530	półka środkowa przegroda 60x60 mm 80 szt.	
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXZ-0002239	malowany, stalowy uchwyt do transportu	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0016371	wykończenie pólki gumą o grubości 5 mm
RXC-0016372	wykończenie dolnej półki filcem o grubości 5 mm
RXC-0016373	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 5 mm
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na listwy przyszybowe PERO HI, HI PLUS

Wózek jednostronny, przeznaczony do pionowego transportu listew przyszybowych. Przegroda - pręt stalowy w otulinie z miękkiego PCV. Podstawa wózka z blachy. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od ilości przegród.
Szerokość: 600 mm. Wysokość: 1662 mm.
Nośność: 150 kg.

PERO HI

PERO HI PLUS

STRONA PRODUKTU
PERO HI

PERO HI PLUS

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001191H	PERO HI Wózek jednostronny - przegroda 50 mm - 20 szt. długość 1520 mm
RX.082121001192H	PERO HI Wózek jednostronny - przegroda 100 mm - 15 szt. długość 1910 mm
RX.082121001193H	PERO HI Wózek jednostronny - przegroda 120 mm - 10 szt. długość 1500 mm
RX.082121001194H	PERO HI PLUS Wózek dwustronny - przegroda 50 mm - 20 szt. długość 1520 mm
RX.082121001195H	PERO HI PLUS Wózek dwustronny - przegroda 100 mm - 15 szt. długość 1910 mm
RX.082121001196H	PERO HI PLUS Wózek dwustronny - przegroda 120 mm - 10 szt. długość 1500 mm

AKCESORIA DO PERO HI : RX.082121001191H, RX.082121001192H, RX.082121001193H

RXC-0016378	wykończenie dolnej półki filcem	
RXC-0016379	wykończenie dolnej półki gumą	
RXC-0016380	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 10 mm	
RXZ-0007533	grzebień górny dla 20 przegród	

REIMPEX Meesenburg
Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007535	grzebień górny dla 15 przegród
RXZ-0007537	grzebień górny dla 10 przegród
AKCESORIA DO PERO HI PLUS: RX.082121001194H, RX.082121001195H, RX.082121001196H	
RXC-0016381	wykończenie dolnej półki filcem 
RXC-0016382	wykończenie dolnej półki gumą
RXC-0016383	wykończenie dolnej półki sklejką o grubości 10 mm 
RXZ-0007539	grzebień górny dla 20 przegród
RXZ-0007541	grzebień górny dla 15 przegród 
RXZ-0007543	grzebień górny dla 10 przegród
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

TRANS Wózki transportowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na ramy skrzydła, okna, drzwi TRANS A

Wózek przeznaczony do pionowego składowania i transportu okien i drzwi. Przegrody w otulinie z PCV. Podstawę wózka stanowią rolki ułatwiające przesuwanie. Blokada zabezpieczająca przed wypadnięciem ramy z wózka. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: 2200 mm. S zerokość: zależna od typu. Wysokość: 3200mm (robocza 2800 mm). Nośność 1000 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001141H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 790, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082120001142H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1040, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082120001143H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1280, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082120001144H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1890, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082120001145H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 970, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082120001146H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1280, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082120001147H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1590, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082120001148H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1150, przegroda 160 mm; ilość 6
RX.082120001149H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1520, przegroda 160 mm; ilość 8
RX.082120001150H	TRANS A Wózek na ramy, szerokość 1880, przegroda 160 mm; ilość 10
	AKCESORIA DO RX.082120001141H
RXZ-0007274	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007275	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007276	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm







Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO RX.082120001142H
RXZ-0007281	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007282	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007283	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001143H
RXZ-0007287	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007288	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007289	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001144H
RXZ-0007291	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007292	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007293	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001145H
RXZ-0007360	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007361	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007362	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO RX.082120001146H
RXZ-0007364	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007365	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007366	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001147H
RXZ-0007368	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007369	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007370	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001148H
RXZ-0007372	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007373	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007374	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001149H
RXZ-0007376	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007377	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007378	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO RX.082120001150H
RXZ-0007380	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007381	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007382	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 10 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
RXZ-0007556	uchwyt blokady po obu stronach wózka
RXC-0006231	tabliczka suchościeralna 130x200 mm
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 szt.
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006988	uszy pod wózek widłowy 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na ramy skrzydła, okna, drzwi TRANS B

Wózek przeznaczony do pionowego składowania i transportu ram okiennych lub skrzydeł. Przegrody w otulinie z PCV. Podstawę wózka stanowią rolki ułatwiające przesuwanie. Blokada zabezpieczająca ramy przed wypadnięciem z wózka. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni - RAL 7035. Długość: zależna typu. Szerokość: 1200 mm. Wysokość: 3200mm (robocza 2800 mm). Nośność - 600 kg.

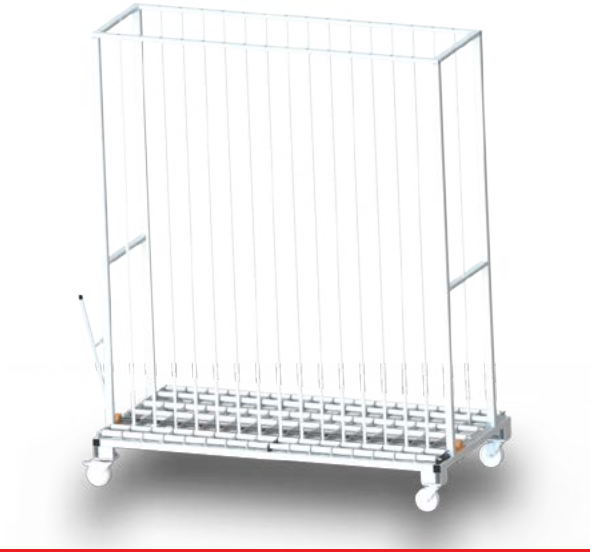

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001171H	TRANS B Wózek na ramy, długość 821, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082120001172H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1067, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082120001173H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1313, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082120001174H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1928, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082120001175H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1001, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082120001176H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1307, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082120001177H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1613, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082120001178H	TRANS B Wózek na ramy, długość 2378, przegroda 130 mm; ilość 15
RX.082120001179H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1181, przegroda 160 mm; ilość 6
RX.082120001180H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1547, przegroda 160 mm; ilość 8
RX.082120001181H	TRANS B Wózek na ramy, długość 1913, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082120001182H	TRANS B Wózek na ramy, długość 2828, przegroda 160 mm; ilość 15
	AKCESORIA DO RX.082120001171H
RXZ-0007404	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007405	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007406	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001172H
RXZ-0007407	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007408	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007409	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001173H
RXZ-0007410	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007411	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007412	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001174H
RXZ-0007413	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007414	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007415	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
	AKCESORIA DO RX.082120001175H
RXZ-0007416	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007417	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001176H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001177H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001178H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001179H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*

KOD	NAZWA POZYCJI
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001180H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001181H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	AKCESORIA DO RX.082120001182H
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm* 
	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane *w otulinie PVC,* *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane *6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm*
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
	uchwyt blokady po obu stronach wózka
	tabliczka suchościeralna 130x200 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 szt.
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006988	uszy pod wózek widłowy - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na konstrukcje TRANS F

Wózek przeznaczony do transportu ram okiennych.
Wysokość regulowana. Przegrody - pręt w otulinie PCV.
Podstawa wózka ze sklejki.
4 poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od typu. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 1500 mm.
Nośność 600 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082125001120H	TRANS F Wózek na ramy, długość 750, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082125001121H	TRANS F Wózek na ramy, długość 990, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082125001122H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1240, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082125001123H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1860, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082125001124H	TRANS F Wózek na ramy, długość 990, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082125001125H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1240, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082125001126H	TRANS F Wózek na ramy, długość 1540, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082125001127H	TRANS F Wózek na ramy, długość 2310, przegroda 130 mm; ilość 15
	AKCESORIA DO RX.082125001120H
RXZ-0007019	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 6
RXZ-0007138	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm) 
RXZ-0007020	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 6
RXZ-0007021	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające 

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007022	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15) 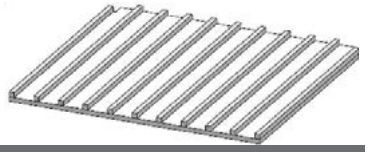
RXZ-0007023	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce) 
RXZ-0007024	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007025	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007026	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej, 5 szt., ϕ 50 
	AKCESORIA DO RX.082125001121H
RXZ-0007045	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 8
RXZ-0007139	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007046	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100mm ilość 8
RXZ-0007047	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007048	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15) 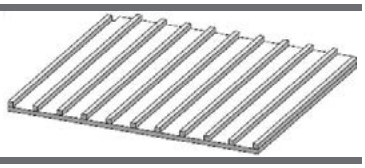
RXZ-0007049	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce) 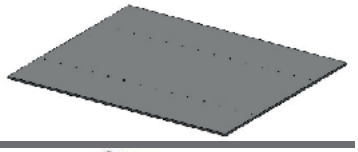
RXZ-0007050	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007051	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50

wózek na konstrukcje TRANS F

WÓZKI

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

102022

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007052	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50
	AKCESORIA DO RX.082125001122H
RXZ-0007054	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 10
RXZ-0007140	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007055	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 10
RXZ-0007056	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007057	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007058	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007059	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007060	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007061	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50
	AKCESORIA DO RX.082125001123H
RXZ-0007063	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 15
RXZ-0007141	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007064	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 100 mm ilość 15
RXZ-0007065	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007066	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007067	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007068	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007069	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007070	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50
	AKCESORIA DO RX.08212500124H
RXZ-0007072	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 6
RXZ-0007142	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007073	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 6
RXZ-0007074	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007022	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007076	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007077	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007078	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007079	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50
	AKCESORIA DO RX.08212500125H
RXZ-0007081	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 8
RXZ-0007143	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007082	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 8
RXZ-0007083	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007048	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007085	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007087	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007088	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO RX.082125001126H
RXZ-0007090	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 10
RXZ-0007144	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007091	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 10
RXZ-0007092	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007057	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007094	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007095	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007096	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007097	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50
	AKCESORIA DO RX.082125001127H
RXZ-0007100	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 15
RXZ-0007145	dodatkowy, wysuwany grzebień u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007101	przegroda z prętów giętych w otulinie PCV 130 mm ilość 15




REIMPEX Meesenburg
Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

102022

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007102	przedłużenie podstawy o 500 mm, wykończenie profil ślizgowy, wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007066	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15) 
RXZ-0007104	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce) 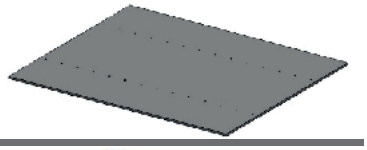
RXZ-0007105	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
RXZ-0007106	wykończenie podstawy rolkami stalowymi 5 szt., ϕ 50
RXZ-0007107	wykończenie podstawy rolkami stalowymi w otulinie poliurytanowej 5 szt., ϕ 50 
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
PA.0006596	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym (przedłużenie podstawy) - 1 szt.
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXC-0006231	tabliczka suchościeralna 130x200 mm
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na konstrukcje TRANS M

Wózek przeznaczony do transportu okien i drzwi.
Powierzchnie wykończone profilem gumowym, filcem lub ślizgiem.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Puste wózki można zestawiać razem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1600 mm. Szerokość: 1150 mm. Wysokość: 1860 mm.
Nośność: 800 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.0811210011H	TRANS M Wózek na konstrukcje - wykończenie profil gumowy
RX.082122001119H	TRANS M Wózek na konstrukcje - wykończenie profil filcowy
	AKCESORIA DO RX.082122001119H
RXZ-0006987	wykończenie powierzchni ślizgiem
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXZ-0006988	uszy pod wózek widłowy - 4 sztuki wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXC-0006231	tabliczka suchościeralna

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na konstrukcje TRANS S

Wózek przeznaczony do transportu ram okiennych
Wysokość regulowana. Przegrody z płaskowników stalowych, oklejone filcem.
Podstawa wózka ze sklejki. Cztery poliamidowe kola skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od typu.
Szerokość: 1080-1830 mm. Wysokość: 1698-1972mm.
Nośność 600 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082125001131H	TRANS S Wózek na ramy, długość 740, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082125001132H	TRANS S Wózek na ramy, długość 970, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082125001133H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1200, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082125001134H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1775, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082125001135H	TRANS S Wózek na ramy, długość 920, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082125001136H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1210, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082125001137H	TRANS S Wózek na ramy, długość 1350, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082125001138H	TRANS S Wózek na ramy, długość 2225, przegroda 130 mm; ilość 15
	AKCESORIA DO RX.082125001131H
RXZ-0007168	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 6
RXZ-0007169	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007171	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007172	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)

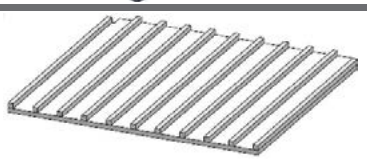

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007173	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007174	wykończenie podstawy podkładami filc (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007024	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.082125001132H
RXZ-0007181	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 8
RXZ-0007182	dodatkowa wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007183	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007185	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007186	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007050	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.082125001133H
RXZ-0007187	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 10
RXZ-0007188	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007189	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007190	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007191	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007192	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007059	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.08212500134H
RXZ-0007193	dodatkowa przegroda 100 mm ilość 15
RXZ-0007194	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007195	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007196	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)
RXZ-0007197	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007198	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007068	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.08212500135H
RXZ-0007199	dodatkowa przegroda 130mm ilość 6
RXZ-0007200	dodatkowy wysuwany przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007201	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007172	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15)



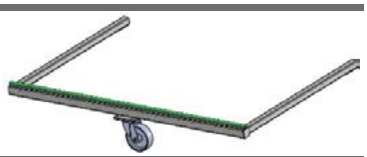
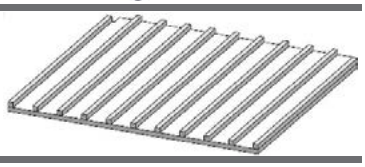



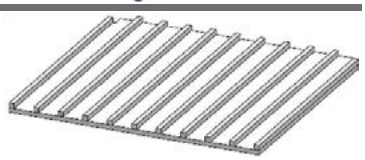

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007203	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce) 
RXZ-0007204	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny) 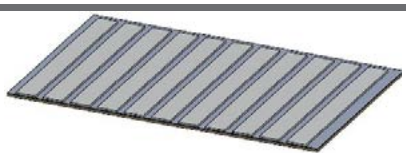
RXZ-0007077	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.082125001136H
RXZ-0007205	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 8
RXZ-0007206	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007207	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15) 
RXZ-0007208	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce) 
RXZ-0007209	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny) 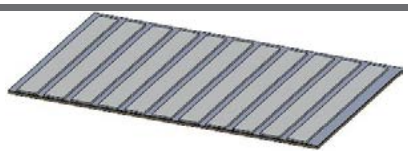
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.082125001137H
RXZ-0007210	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 10
RXZ-0007211	dodatkowa, wysuwana przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007212	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007190	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 15x15) 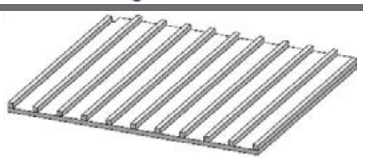

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007213	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007214	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007095	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO RX.08212500113 8H
RXZ-0007205	dodatkowa przegroda 130 mm ilość 15
RXZ-0007206	dodatkowy wysuwany przegroda u góry (zakres regulacji 1550-1950 mm)
RXZ-0007207	przedłużenie podstawy o 500 mm wykończenie profil ślizgowy wyposażone w koło podpierające
RXZ-0007184	seperatory przegród w podstawie (kantówka drewniana 10x10)
RXZ-0007208	wykończenie podstawy filcem (wykładzina filcowa na sklejce)
RXZ-0007209	wykończenie podstawy podkładami filcowymi (podkłady przyklejone do wykładziny)
RXZ-0007086	wykończenie podstawy płaskownikami poliamidowymi (pomiędzy kantówkami)
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 szt.
PA.0006596	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym (przedłużenie podstawy) - 1 szt.
RXC-0006231	tabliczka suchościeralna 130x200 mm
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej

KOD	NAZWA POZYCJI
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na konstrukcje TRANS X, XA

Wózek przeznaczony do pionowego transportu skrzydeł lub ram okiennych. Przegrody proste, rurowe w otulinie PCV - TRANS X. Przegrody z profili kwadratowych, przedłużone w dolnej części dla lepszego separowania przewożonych konstrukcji, oklejone filcem TRANS XA. Podstawa wózka ze sklejki. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu. Szerokość: 1500 mm. Wysokość: 2816 mm (robocza 2500 mm). Nośność 600 kg.

TRANS X

TRANS XA

STRONA PRODUKTU

TRANS X

TRANS XA

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001206H	TRANS X Wózek na ramy, długość 821, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082120001207H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1067, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082120001208H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1313, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082120001209H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1928, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082120001210H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1001, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082120001211H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1307, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082120001212H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1613, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082120001213H	TRANS X Wózek na ramy, długość 2378 przegroda 130 mm; ilość 15
RX.082120001214H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1181, przegroda 160 mm; ilość 6
RX.082120001215H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1547, przegroda 160 mm; ilość 8
RX.082120001216H	TRANS X Wózek na ramy, długość 1913, przegroda 160 mm; ilość 10
RX.082120001217H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 836, przegroda 100 mm; ilość 6
RX.082120001218H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1088, przegroda 100 mm; ilość 8
RX.082120001219H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1340, przegroda 100 mm; ilość 10
RX.082120001220H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1970, przegroda 100 mm; ilość 15
RX.082120001221H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1016, przegroda 130 mm; ilość 6
RX.082120001222H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1328, przegroda 130 mm; ilość 8
RX.082120001223H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1640, przegroda 130 mm; ilość 10
RX.082120001224H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 2420, przegroda 130 mm; ilość 15
RX.082120001225H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1196, przegroda 160 mm; ilość 6

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001226H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1568, przegroda 160 mm; ilość 8
RX.082120001227H	TRANS XA Wózek na ramy, długość 1940, przegroda 160 mm; ilość 10
AKCESORIA DO RX.082120001206H ORAZ RX.082120001217H	
RXZ-0007572	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007573	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007470	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007471	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007472	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007473	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007474	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001207H ORAZ RX.082120001218H	
RXZ-0007574	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007575	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007475	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007476	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007477	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007478	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007479	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001208H ORAZ RX.082120001219H	
RXZ-0007576	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007577	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007480	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007481	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007482	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007483	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007484	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001209H ORAZ RX.082120001220H	
RXZ-0007578	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007579	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007485	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007486	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007487	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007488	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 100 mm
RXZ-0007489	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001210H ORAZ RX.082120001221H	
RXZ-0007580	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007581	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007490	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007491	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007492	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007493	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007494	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001211H ORAZ RX.082120001222H	
RXZ-0007582	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007583	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007495	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007496	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007497	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007498	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007499	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001212H ORAZ RX.082120001223H	
RXZ-0007584	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007585	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007500	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007501	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007502	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007503	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007504	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym

KOD	NAZWA POZYCJI
AKCESORIA DO RX.082120001213H ORAZ RX.082120001224H	
RXZ-0007586	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007587	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007505	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007506	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007507	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007508	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 130 mm
RXZ-0007509	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001214H ORAZ RX.082120001225H	
RXZ-0007588	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007589	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007510	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007511	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007512	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007513	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007514	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001215H ORAZ RX.082120001226H	
RXZ-0007590	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007591	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007515	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007516	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007517	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007518	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007519	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
AKCESORIA DO RX.082120001216H ORAZ RX.082120001227H	
RXZ-0007592	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007593	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007520	rolki w podstawie poliamdowe, niełożyskowane 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007521	rolki w podstawie poliamidowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007522	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane, 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007523	rolki w podstawie stalowe, łożyskowane w otulinie PVC 6 szt., ϕ 50, długość L 160 mm
RXZ-0007524	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagane przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
RXZ-0007556	uchwyt blokady po obu stronach wózka
RXC-0006231	tabliczka suchościeralna 130x200 mm
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 szt.
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
RXZ-0006988	uszy pod wózek widłowy - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm
RXC-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

GUS Wózki na szkło

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek na szkło GUS

Wózek przeznaczony do transportu tafli szklanych.
Powierzchnie wykończone profilem gumowym czarnym.
Uchwyty pod widły.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 2440 mm. Szerokość: 900 mm. Wysokość: 2180 mm.
Nośność: 1500kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.08242100784H	GUS Wózek na szkło	
	AKCESORIA	
RX.20200000424M	blokada mocowana do konstrukcji, zabezpieczająca tafle szkła wykonana z profilu stalowego wykończonego gumą z ręcznym pokrętem dociskowym	
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
PA.0006719	malowana numeracja produktu	
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na szkło GUS XA

Wózek do transportu szyb.
Przegrody stanowią pręty w otulinie z węża PUR.
Podstawa wykończona sklejką laminowaną.
Czterypoliamidowe koła skrętne, w tym 2 z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1570 mm. Szerokość: 980 mm. Wysokość: 1290 mm.
Nośność: 800 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08202500944H	GUS XA - Wózek na szkło wymiar przgrody 35x30 mm (ilość x szerokość)
RX.08242500459H	GUS XA - Wózek na szkło wymiar przgrody 62x13 mm (ilość x szerokość)
	AKCESORIA DO RX.08202500944H
RXZ-0007177	wykończenie przegród rurkami poliamidowymi o długości L 100 mm
RXZ-0007178	wykończenie podłogi płytą poliamidową o grubość 5 mm
	AKCESORIA DO RX.08242500459H
RXZ-0007179	wykończenie przegród rurkami poliamidowymi o długości L 100 mm
RXZ-0007180	wykończenie podłogi płytą poliamidową o grubość 5 mm
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek na szkło GUS XS, GUS XL

Wózek przeznaczony do pionowego transportu szyb.
Przegrody - rura stalowa wykończona miękkim PCV.
Podłoga z profilem gumowym, czarnym, pełnym.
Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1500 mm lub 2000 mm. Szerokość: 840 mm.
Wysokość: 1450 mm. Nośność 1000 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082121001116H	GUS XS Wózek na szkło 1500/840/1450 (długość, szerokość, wysokość) przegroda 17x65mm (ilość x szerokość)
RX.082121001117H	GUS XL Wózek na szkło 2000/840/1450 (długość, szerokość, wysokość) przegroda 23x65mm (ilość x szerokość)
	AKCESORIA DO RX.082121001116H
RXZ-0006942	przegrody 23x45 mm (ilość x szerokość) 
RXZ-0006943	przegrody 35x25 mm (ilość x szerokość)
RXZ-0006950	poliamidowe rolki w podstawie, wulkanizowane poliuretanem, niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 65 mm
RXZ-0006946	poliamidowe rolki w podstawie, wulkanizowane poliuretanem, niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 45 mm
RXZ-0006947	poliamidowe rolki w podstawie, wulkanizowane poliuretanem, niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 25 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007147	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, stalowy element wykończony profilem gumowym wymagana przy podstawie rolkowej
	AKCESORIA DO RX.082121001117H
RXZ-0006944	przegrody 31x45 mm (ilość x szerokość)
RXZ-0006945	przegrody 47x25 mm (ilość x szerokość)
RXZ-0006951	poliamidowe rolki w podstawie, wulkanizowane poliuretanem niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 65 mm
RXZ-0006948	poliamidowe rolki w podstawie, wulkanizowane poliuretanem niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 45 mm
RXZ-0006949	poliamidowe rolki w podstawie wulkanizowane poliuretanem niełożyskowane, ϕ 50, przegroda 25 mm
RXZ-0007148	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, stalowy element wykończony profilem gumowym wymagana przy podstawie rolkowej
	AKCESORIA DO KAŻDEGO TYPU
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Wózek na szkło GUS HEAVY

Wózek do transportu szyb.Przegrody stanowią pręty w otulinie z koralików PCV. Podstawę wózka stanowią rolki wulkanizowane poliuretanem, ułatwiające przesuwanie. Dźwignia z blokadą zabezpiecza szybę przed wysunięciem z wózka. Cztery poliamidowe koła skrętne, w tym 2 z hamulcem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Przegrody: szerokość15mm; wysokość 2500 mm; Ilość: 20 szt. Długość: 1070 mm. Szerokość: 1100 mm. Wysokość: 2920 mm. Nośność: 1000 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.08242100671H	GUS HEAVY - Wózek na szkło
	AKCESORIA
RXZ-0007255	tylna ściana wysuwana o 500 mm profil stalowy wykończony gumą
RXZ-0007256	dodatkowa dźwignia hamulca szkła (z drugiej strony wózka)
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

URZĄDZENIA

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

AUTOMATYCZNY MAGAZYN

Automatyczne magazyny mogą służyć do buforowania elementów produkcyjnych takich jak: pakiety szklane, ramy i skrzydła okienne lub drzwiowe. Automat odkładający lub wydający elementy z magazynu ściśle współpracuje z systemem ERP, zarządzającym przepływem produkcyjnym. Konfiguracja, przepustowość oraz pojemność magazynowa jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12242200276L	Automatyczny magazyn

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

102022

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Podnosnik nożycowy + kontener na skrzydła drzwiowe BUFOR DRZWI

Podnośnik nożycowy - podwójny, unoszony hydraulicznie, osłonięty układ nożycowy. Możliwość zdejmowania kontenera za pomocą ręcznego wózka paletowego. Urządzenie do zabudowy między dwoma stołami rolkowymi w linii produkcyjnej. Zakres unoszenia 130-1020 mm. Sterowanie unoszeniem - kasetka umieszczona na stole poprzedzającym bufor. Unoszenie i opuszczanie do maksymalnej lub minimalnej wysokości (ciągłe trzymanie przycisku unoszenia) lub o jeden poziom, z automatycznym wyrównaniem poziomów stołów współpracujących (jednokrotne przyciśnięcie przycisku). Zabezpieczenie: przycisk grzybkowy do awaryjnego zatrzymania. Zawór zabezpieczający przed nagłym opadnięciem siłownika w przypadku pęknięcia przewodu.
Czujniki potwierdzające prawidłowe odłożenie kontenera.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wymiary urzadzenia z kontenerem:
Długość: 2500 mm. Szerokoś:1800 mm. Wysokość: 2000 mm. Nośność: 2000 kg.
Kontener - 6 poziomów, rolki PCV wulkanizowane poliuretanem. Każdy poziom posiada osobne zabezpieczenie mechaniczne przed wysunięceim jednostki.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wymiary kontenera:
Długość 2400 mm. Szerokość 1220 mm. Wysokość 1020 mm. Nośnośc: 720 kg.
Maksymalne wymiary jednostki:
Długość 2300 mm. Szerokość 1100 mm. Grubość 100 mm.

STRONA PRODUKTU

RX.20202600481M

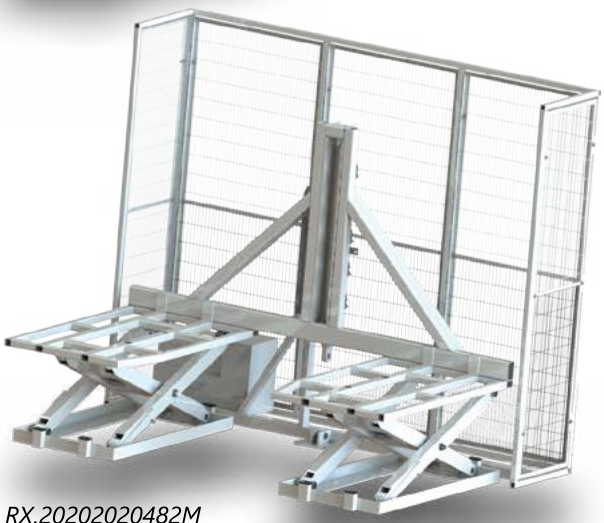

RX.20202020482M

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.20202020482M	Podnośnik nożycowy
RX.20202600481M	Kontener na drzwi
	AKCESORIA
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX

Urządzenie umożliwia kontrolę drzwi, okien oraz witryn okiennych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Niezależne pionowe belki ustawiane do wysokości i szerokości konstrukcji. Rolotok dolny wyposażony w system bolców zabezpieczający kontrukcję przed wysunięciem. System przyłączy elektrycznych do kontroli zamków, zasuwnic, systemów dostępu, siłowników, samozamykaczy oraz automatów drzwiowych - 12,24 VDC, 230 VAC. Długość robocza kontrolowanej konstrukcji: 700-3500 mm. Wysokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 1800-3200 mm. Szerokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 40-140 mm. Maksymalny ciężar kontrolowanej konstrukcji: 500 kg.

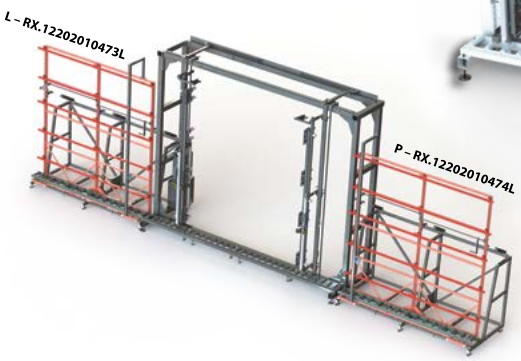

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06202110460F	CONTROLSKY MAX - Stanowisko kontroli drzwi i okien.
	AKCESORIA
RX.12202010473L	XTRANS L - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX - lewy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyłu w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyłu. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramienia zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 3000. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: 500 kg. L – RX.12202010473L
RX.12202010474L	XTRANS P - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX - prawy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyłu w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyłu. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramienia zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 3000. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: 500 kg. P – RX.12202010474L

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

102022

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Stanowisko do wzrokowej kontroli szyb
KONTROLA SZKLENIA

Regulowana wysokość lamp górnych.
Źródło światła - oprawy LED. Moc 3300 Lm, klasa oświetlenia CIE 91.
Regulowany kąt lamp czołowych.
Koła - poliamid.
Wykończenie powierzchni: RAL 9005 matowy.
Wymiary:
Długość: 3000 mm. Szerokość: 800 mm. Wysokość: 2788 mm.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI	
RX.12242000232L	Ściana do kontroli szkła	
	AKCESORIA	
PA0006859	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 5 sztuk	
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację	
RXZ-0006800	uchwyt do transportu, stalowy w otulinie gumowej	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Element linii produkcyjnej OBROTNICA DRZWI

Obrót blatu: Pneumatyczny za pomocą siłowników, w końcowej fazie s powalniany poprzez amortyzatory hydrauliczne tłumiące drgania.
Sterowanie obrotem: Zawór klamkowy z dźwignią powrotną.
Blat: rolki PCV wulkanizowane poliuretanem.
Regulacja grubości jednostki:
Pneumatyczna za pomocą siłowników z regulacją siły docisku.
Osłona: Panele wypełnione siatką.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Wymiary gabarytowe: Wysokość 1500 mm. Szerokość 1800 mm.
Długość 2400 mm. Wysokość do blatu obrotowego 1060±50 mm.
Wymiary jednostki max.: 1050x2200x100 mm. Nośność 100 kg.

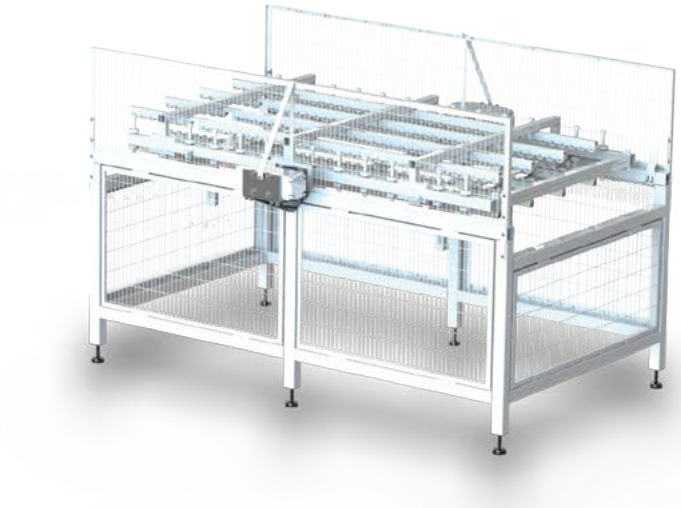

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12202010298L	Obrotnica dzwi z dociskiem pneumatycznym
	AKCESORIA
RXZ - 0008276	wyposażenie blatu obrotnicy w napędy do pracy automatycznej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Elementy linii produkcyjnej
PRZENOŚNIKI ROLKOWE

Przenośniki rolkowe do poziomego transportu skrzydeł drzwiowych lub paneli montażowych.
Rolki stalowe, wulkanzowane poliuretanem.
Odległość między rolkami 200 mm.
Wykonczenie powierzchni: RAL 7035.
Nośność przenośników 100 kg / 1mb długości.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0001405	Przenośnik z napędem elektrycznym, prędkość liniowa 8 m/ min. Wysokość 850 mm. Długość 3000 mm. Szerokosć rolek 1300 mm.
RX.12202000265L	Przenośnik bez napędu Wysokość 850 mm. Długość 2500 mm. Szerkość rolek 1200 mm.
	AKCESORIA
RXZ-0001538	Moduł unoszony pneumatycznie do poprzecznego załadunku i rozładunku manualnego. Podwójne listwy rolkowe PCV wulkanizowane poliuretanem, długość listw rolkowych 1400 mm. Możliwość zabudowy między dowolnymi rolkami transportera głównego.
RXZ-0001356	Moduł unoszony pneumatycznie do wzdłużnego załadunku i rozładunku manualnego. Rolki stalowe wulkanizowane poliuretanem, szerokość robocza rolek 1000 mm. Długość modułu 1400 mm.
RXZ-0001479	Moduł unoszony pneumatycznie do poprzecznego, automatycznego załadunku i rozładunku. Przenośnik pasowy z napędem elektrycznym, pas z powłoką poliuretanową, niebrudzącą. Możliwość zabudowy między dowolnymi rolkami transportera głównego. Rozstaw między pasami 1600 m.Długość modułu: 2500 mm
RXZ-0001359	Moduł uchylany pneumatycznie do automatycznego rozładunku poprzecznego.Możliwość zabudowy między dowolnymi rolkami transportera głównego. Długość listew rolkowych 1500 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0001407	Przenośnik bez napędu, wyposażony w rolki z zębatkami oraz możliwość sprzęgnięcia z RXZ-0001405, długość modułu 3 mb. Max długość zespołu transporterów 12 mb
RX.20200000499M	Automatyczne sterowanie zespołem przenośników - sekwencja programowa PLC
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

PRZENOŚNIK TAŚMOWY

Przenośnik taśmowy z napędem elektrycznym. Prędkość liniowa 1,5 m/min.
Taśma PCV wzmocniona.
Rama - konstrukcja spawana z profili stalowych.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Max. obciążenie taśmy transportowej 30 kg.
Szerokość taśmociągu 340 mm. Szerokość taśmy 280 mm. Wysokość 100 mm.
Długość 4500 mm.

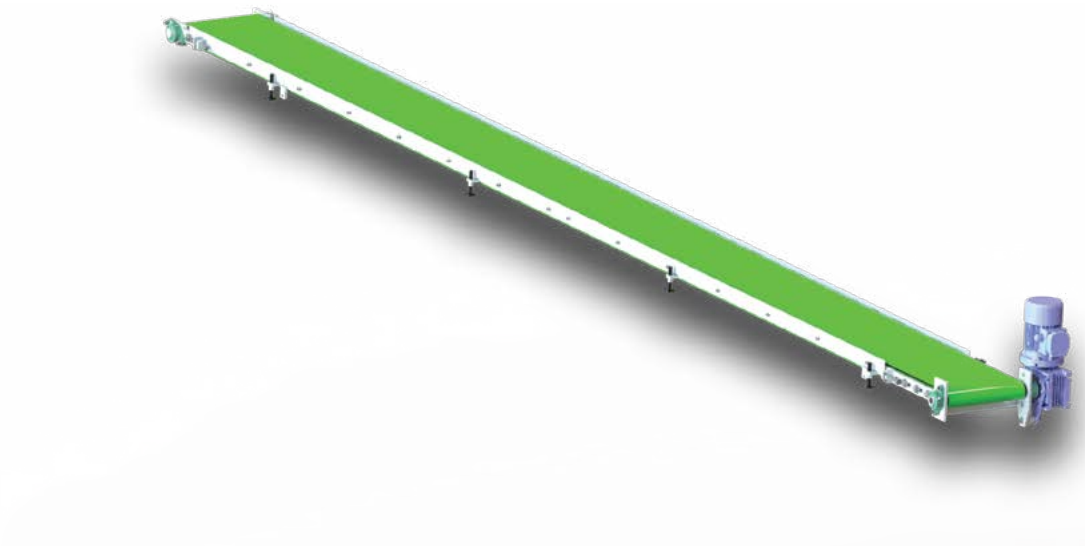

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12202030317L	Przenośnik taśmowy PT 317L
	AKCESORIA
RXZ-0007343	zestaw czujników oraz wyposażenie elektryczne wyłączające i załączające przenośnik
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Urządzenie do montażu drzwi na ościeżnicę SDS ASM

Urządzenie do montażu skrzydeł drzwiowych:
Prasa do szklenia z uchylanym pneumatycznie blatem w zakresie z 80 do 90 stopni. Wykończenie blatu roboczego - pojedyncze rolki PCV wulkanizowane poliuretanem. W podstawie zespół stalowych rolek ϕ 50, długość L 150 mm Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Elementy ruchome prasy - łapy dociskowe oraz blat: RAL 1026. Wymiary: Długość 3700 mm, max. zakres łap 2600 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość 2520 mm, wysokość robocza 2200 mm. Nośność prasy 300 kg.

Stacja montażu drzwi:
Stól rolkowy unoszony za pomocą układu nożycowego. Unoszenie pneumatyczne, wspomagane hydrokontrolerem lub elektryczne. zakres unoszenia 250 mm. Wykończenie blatu roboczego - pojedyncze rolki PCV wulkanizowane poliuretanem. W podstawie zespół stalowych rolek w otulinie PCV. Stacja montażu przesuwa się poprzecznie względem prasy. Podwójny w podstawie zespół rolek umozliwia montaż lewych i prawych skrzydeł. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Wymiary: Długość 1900 mm. Szerokość 790 mm. Wysokość 2500mm, wysokość robocza 2300 mm. Nośność 200 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06211410319F	SDS ASM 00 Prasa uchylna ze sprzęgiem do stacji montażu drzwi
RX.20202933533M	SDS ASM 00-1 Stacja montażu drzwi. Unoszenie pneumatyczne wspomagane hydrokontrolerem.
RX.20202933493M	SDS ASM 00-2 Stacja montażu drzwi. Unoszenie elektryczne.
	AKCESORIA
RXZ-0007320	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

urządzenie do montażu drzwi na ościeżnicę SDS ASM

URZĄDZENIA

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

102022

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Prasa do szklenia SDS

W podstawie zespół stalowych rolek ϕ 50, długość L 150 mm.
Wykończenie blatu roboczego profilem ślizgowym.
Belka stała z lewej strony.
Belka jezdna z hamulcem pneumatycznym.
Pneumatyczny system łap dociskających jednostkę okienną lub drzwiowa.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Elementy ruchome prasy: łapy dociskowe oraz blat: RAL 1026.
Wymiary: szerokość: 1040 mm.
Wysokość: 2540 mm, wysokość robocza 2200 mm.
Długość:3800 mm, długość robocza 2800 mm.
Długość 5000 mm, długość robocza 4000 mm.
Nośność zależna od modelu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06111412398F	SDS Prasa do szklenia, długość: 3800 bez podnoszenia, nośność 300 kg
RX.06111412171F	SDS Prasa do szklenia, długość: 3800 z podnoszeniem, nośność 200 kg
RX.06111412399F	SDS XL Prasa do szklenia, długość: 5000 bez podnoszenia nośność 400 kg
RX.06111412400F	SDS XL Prasa do szklenia, długość: 5000 z podnoszeniem, nośność 400 kg
AKCESORIA DO RX.06111412398F ORAZ RX.06111412171F	
RXZ-0007318	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm
RXZ-0007319	blat wykończony listwą rolkową pojedynczą, rolki poliamidowe wulkanizowanie poliuretanem
RXZ-0007320	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem
RXZ-0007321	mechaniczny układ belek dociskowych zapewniający wypośrodkowanie konstrukcji wzgldem stołu, belki przesuwane za pomocą siłowników pneumatycznych
RXZ-0007322	dodatkowe siłowniki zwiększające uchył blatu z 80° do 90° nośność 200 kg

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007323	pionowe rolki naprowadzające - komplet na jedną stronę
AKCESORIA DO RX.06111412399F ORAZ RX.06111412400F	
RXZ-0007334	blat wykończony listwą rolkową pojedynczą, rolki poliamidowe wulkanizowanie poliuretanem
RXZ-0007335	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem
RXZ-0007322	dodatkowe siłowniki zwiększające uchył blatu z 80° do 90° nośność 200 kg
RXZ-0007323	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0008264	mechaniczny układ belek dociskowych, zapewniający wypośrodkowanie konstrukcji wzgldem stołu, belki przesuwane za pomocą siłowników pneumatycznych
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

prasa do szklenia SDS

URZĄDZENIA

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

STÓŁ DO WKLEJANIA ŚWIETLIKÓW

Stół montażowy do wklejania szyb składa się z unoszonego blatu rolkowego (rolki stalowe) oraz obrotowego blatu roboczego wykończonego gumą. Maksymalny wymiar montowanych świetlików 1600x2600 mm.

Blat rolkowy unoszony za pomocą siłowników pneumatycznych, wysokość robocza blatu 860 mm, skok blatu 390 mm. Prowadzenie blatu za pomocą układu nożycowego. Wymiary robocze blatu 3200x1300 mm. Stół nie jest wyposażony w czujniki obecności montowanej jednostki, uniesienie i opuszczenie blatu wymaga świadomego działania operatora.

Wymiary robocze blatu obrotowego 1600÷2600x560 mm. Wysuw blatu w zakresie 1600÷2600 mm z płynną regulacją położenia. Po ustaleniu długości, blat jest blokowany za pomocą rękojeści nastawnej. W zakresie długości 1600 mm. blat posiada trzymaki między rolkowe, zwiększające jego szerokość do 920 mm. Wysokość robocza blatu obrotowego 600 mm. Obrót blatu dwukierunkowy, w zakresie 360°, sterowany ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego. Prędkość obrotu sterowana elektrycznie w zakresie 0,2÷0,5 obr/min. w zależności od wielkości jednostek min. jednostka 800x800 mm, max. 1600x2600 mm. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą potencjometru umieszczonego na mobilnym pulpicie sterującym (razem ze sterowaniem pneumatycznym).
Łożyskowanie obrotu za pomocą kulowego wieńca obrotowego.
Wykończenie: RAL 7035. Wymiary gabarytowe: Długość - 3200 mm.
Szerokość - 1300 mm. Wysokość – 860 ± 50 mm, regulowana za pomocą stóp
Nośność 400 kg

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06222130254F	Stoł do wklejania świetlików
	AKCESORIA
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

STÓŁ NOŻYCOWY

Stół nożycowy wyposażony w siłowniki hydrauliczne, zapewniające duży udźwig oraz płynne ruchy. Blat wykończony blachą nierdzewną do dowolnej zabudowy. Hydraulika wyposażona w zawór bezpieczeństwa, chroniący przed nagłym opuszczeniem blatu w momencie rozszczelnienia przewodu zasilającego. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.

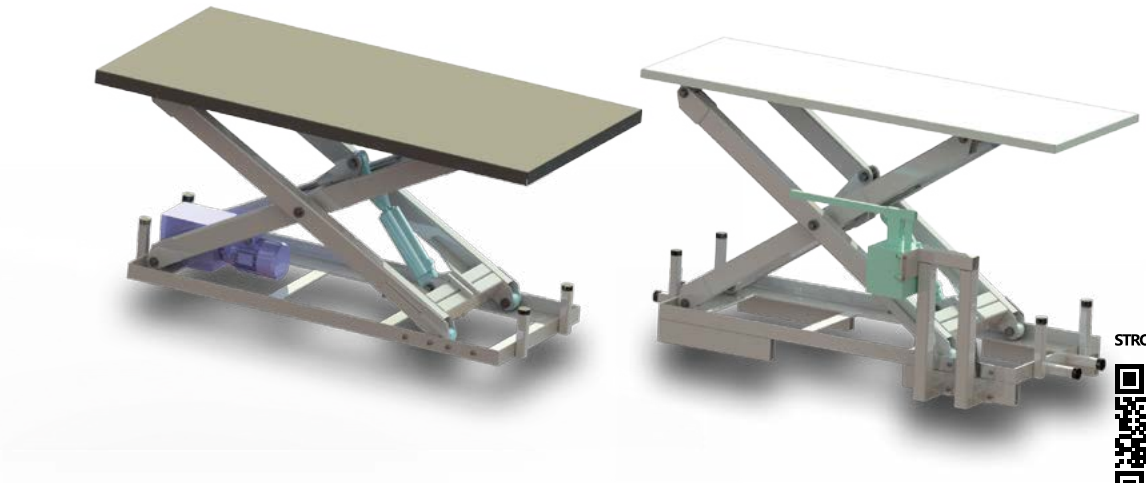

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.20202020531M	Podnośnik wyposażony w elektryczne sterowanie. Wymiary blatu 1000/2000 mm. Zakres unoszenia od 250 do 1350 mm. Udźwig 1000 kg
RX.20202020515M	Podnośnik wyposażony w ręczną pompę hydrauliczną. Wymiary blatu 700/2000 mm. Zakres unoszenia od 400 do 1150 mm. Udźwig 1000 kg
	AKCESORIA
RXZ-0007345	osłona podnośnika RX.20202020531M, obudowa zabezpieczająca przed dostępem do układu nożycowego
RXZ-0007346	osłona podnośnika RX.20202020515M, obudowa zabezpieczająca przed dostępem do układu nożycowego
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

STÓŁ NOŻYCOWY

URZĄDZENIA

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

XTRANS Podajniki transportowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Podajnik transportowy XTRANS

Podajnik transportowy bez przymiaru.
Rolki PCV - ϕ 50.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od typu.
Szerokość: 300 mm.
Wysokość: 950 +/- 50 mm.
Nośność: 200 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12112000336L	XTRANS - podanik trasnportowy L 3000
RX.12112000337L	XTRANS - podanik trasnportowy L 4000
RX.12112000338L	XTRANS - podanik trasnportowy L 5000
RX.12112000339L	XTRANS - podanik trasnportowy L 6000
	AKCESORIA
RXZ-0007661	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profila, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwość odchylenia dla L 3000
RXZ-0007662	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profila, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwość odchylenia dla L 4000
RXZ-0007663	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profila, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwość odchylenia dla L 5000
RXZ-0007664	przymiar ze skalą metryczną, oczkiem z lupą i zderzakiem położenia profila, regulowanym i blokowanym ręcznie z możliwość odchylenia dla L 6000
RXZ-0007658	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 3000

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007657	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 4000
RXZ-0007659	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 5000
RXZ-0007660	elektroniczny wskaźnik położenia zderzaka przesuwanego za pomocą korby, blokowanego pneumatycznie, elektroniczny odczyt położenia z możliwością zerowania wartości, dla L 6000
RXZ-0007665	rolki stalowe łożyskowane L 3000, 9 szt., ϕ 50
RXZ-0007869	rolki stalowe łożyskowane L 3000 w otulinie z twardego PCV, 9 szt., ϕ 50
RXZ-0007666	rolki stalowe łożyskowane L 4000 12 szt., ϕ 50
RXZ-0007870	rolki stalowe łożyskowane L 4000 w otulinie z twardego PCV, 12 szt., ϕ 50
RXZ-0007667	rolki stalowe łożyskowane L 5000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007871	rolki stalowe łożyskowane L 5000 w otulinie z twardego PCV, 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007668	rolki stalowe łożyskowane L 6000 18 szt., ϕ 50
RXZ-0007872	rolki stalowe łożyskowane L 6000 w otulinie z twardego PCV, 18 szt., ϕ 50
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację,
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Podajnik transportowy jezdny XTRANS-LIGHT

Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okien i drzwi.
W podstawie zespół rolek poliamidowe L150 mm.
W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 3000 mm. Szerokość: zależna od typu.
Wysokość: 2600 mm
Nośność : 250 Kg

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000344L	XTRANS-LIGHT Podajnik trasnportowy jezdny szer. L2000 mm
RX.21212000345L	XTRANS-LIGHT Podajnik trasnportowy jezdny szer. L3000 mm
	AKCESORIA
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie,1 szt.
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000 
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000 
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 2000, ϕ 50
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 3000, ϕ 50
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. ϕ 50
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., ϕ 50
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., ϕ 50 przeznaczone do ram drewnianych
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000,15 szt., ϕ 50, przeznaczone do ram drewnianych
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Podajnik transportowy XTRANS-XS

*Podajnik rolkowy, przeznaczony do pionowego przesuwania okien lub drzwi.
W podstawie zespół rolek o długości L 150 mm,
poliamidowych, niełożyskowanych – ϕ 50.
W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe,
wulkanizowane poliuretanem ϕ 50 - 4 sztuki.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu.
Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: zależna od typu.*

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000340L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L2000 nośność 250 kg
RX.12212000341L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L3000 nośność 250 kg
RX.12212000342L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L2000 nośność 500 kg
RX.12212000343L	XTRANS-XS Podajnik transportowy L3000 nośność 500 kg
	AKCESORIA
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie,1 szt.
RXZ-0002825	pneumatyczny docisk montowany na pionowej ścianie, umożliwiający przytrzymanie okna lub drzwi, montowany z lewej lub prawej strony wg wskazania, 1 szt.
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, ϕ 40

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000 
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000 
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 2000, ϕ 50
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 3000, ϕ 50
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. ϕ 50
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., ϕ 50
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., ϕ 50 przeznaczone do ram drewnianych
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000,15 szt., ϕ 50, przeznaczone do ram drewnianych
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Podajnik transportowy uchylny XTRANS-XU

Podajnik rolkowy, przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi oraz wspomagające załadunek i rozładunek wózków transportowych. Wyposażone w funkcję uchyłu w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie i pneumatycznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyłu. W podstawie zespół rolek poliamidowych – rolki L150. W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: zależna od typu. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: zależna od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000353L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L2000 nośność 250 kg
RX.12212000321L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L3000 nośność 250 kg
RX.12212000354L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L2000 nośność 500 kg
RX.12212000355L	XTRANS - XU Podajnik transportowy L3000 nośność 500 kg
	AKCESORIA
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie,1 szt.
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000 
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000 
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 2000, ϕ 50
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 3000, ϕ 50
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. ϕ 50
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., ϕ 50
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., ϕ 50 przeznaczone do ram drewnianych
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000,15 szt., ϕ 50, przeznaczone do ram drewnianych
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Podajnik transportowy obrotowo-jezdny XTRANS-HEAVY

Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okna i drzwi.
Wyposażony w obrotnicę o zakresie 360 stopni regulowaną ręcznie z hamulcem nożnym.
W podstawie rolki poliamidowe L150 mm. W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 3000 mm. Szerokość: 1200 mm. Wysokość: 2600 mm
Nośność: 250 kg

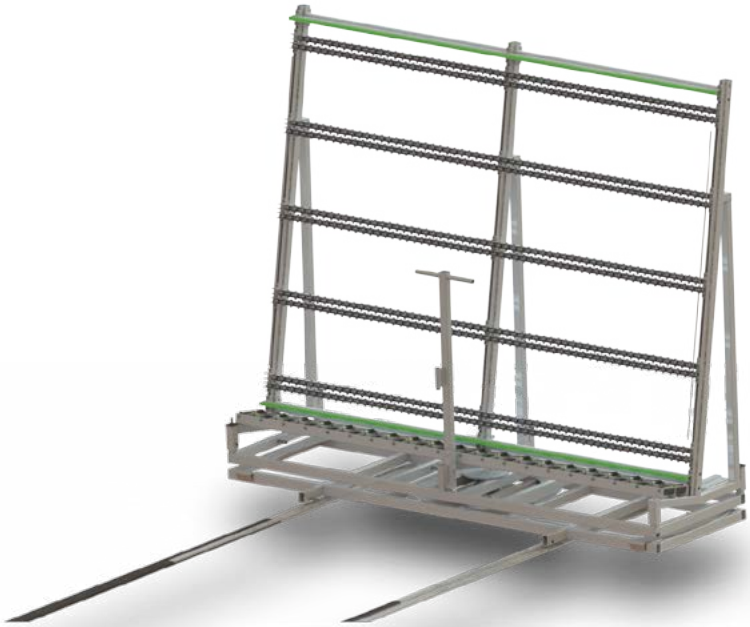

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000346L	XTRANS-HEAVY Podajnik trasnportowy obrotowo - jezdny szer. L2000 mm
RX.12212000347L	XTRANS-HEAVY Podajnik trasnportowy obrotowo - jezdny szer. L3000 mm
	AKCESORIA
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie,1 szt.
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000 
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000 
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 2000, ϕ 50
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedńcze L 3000, ϕ 50
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. ϕ 50
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., ϕ 50
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., ϕ 50 przeznaczone do ram drewnianych
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., ϕ 50
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000,15 szt., ϕ 50, przeznaczone do ram drewnianych
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

PELET Wózki pod palety

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek pod stojaki PELET

Wózek transportowy przeznaczony do transportu stojaków.
Narożniki zabezpieczone przed przesunięciem stojaka.
Cztery koła skrętne poliamidowe w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1200 mm.
Szerokość: 800 mm.
Nośność: zależna od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082140001197H	PELET Wózek na stojaki 800/1200 (szerokość, długość) - nośność do 500 kg
RX.082140001198H	PELET Wózek na stojaki 800/1200 (szerokość, długość) - nośność do 1000 kg
RX.082140001199H	PELET Wózek na stojaki 800/1200 (szerokość, długość) - nośność do 2000 kg
RX.082140001200H	PELET Wózek na stojaki 800/2000 (szerokość, długość) - nośność do 500 kg
RX.082140001201H	PELET Wózek na stojaki 800/2000 (szerokość, długość) - nośność do 1000 kg
RX.082140001202H	PELET Wózek na stojaki 800/2000 (szerokość, długość) - nośność do 2000 kg
	AKCESORIA
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek pod palety PELET MINI

Wózek transportowy przeznaczony do transportu stojaków.
Narożniki zabezpieczone przed przesunięciem stojaka.
Cztery koła skrętne poliamidowe w tym dwa z hamulcem.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 800 mm.
Szerokość: 600 mm.
Nośność: 1500 kg.

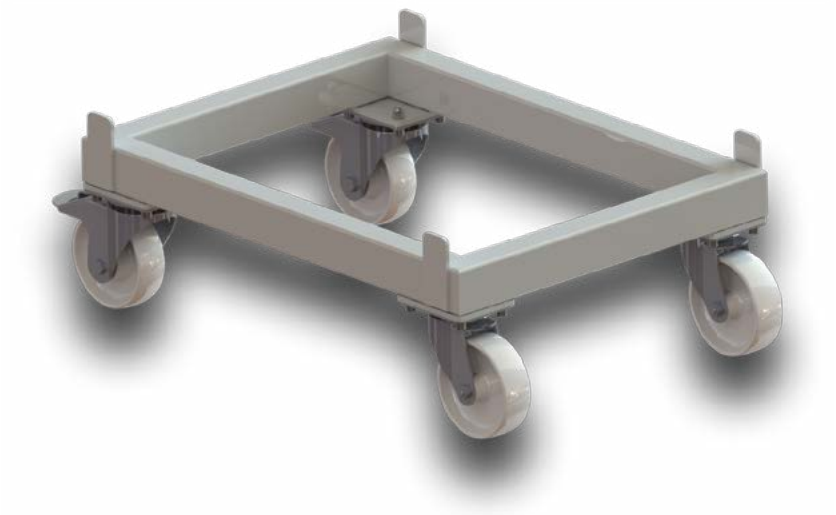

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001203H	PELET MINI Wózek pod palety 600/800 (szerokość, długość)
RX.082120001204H	PELET MINI Wózek pod palety 800/1000 (szerokość, długość)
	AKCESORIA
PA.0006720	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 4 sztuki
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek pod palety stalowe PELET MEDIUM

Wózek transportowy przeznaczony do transportu palet.
Rolki poliamidowe - 12 szt.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 6100 mm.
Szerokość: 850 mm.
Nośność: 2500 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082120001205H	PELET MEDIUM Wózek pod palety
	AKCESORIA
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Wózek pod palety stalowe PELET MAXI

Wózek transportowy przeznaczony do transportu palet z profilami. 6 podpór wyłożonych profilem gumowym z ogranicznikami uchylnymi. Wewnętrzne podpory z możliwością regulacji położenia. 5 kół skrętnych D160 poliamidowych (2 z hamulcem). Wykończenie powierzchni: RAL 7035. Długość: 5000 mm. Szerokość: 850 mm, szerokość załadowcza 800 mm Wysokość 980 mm. Nośność: 600 kg.

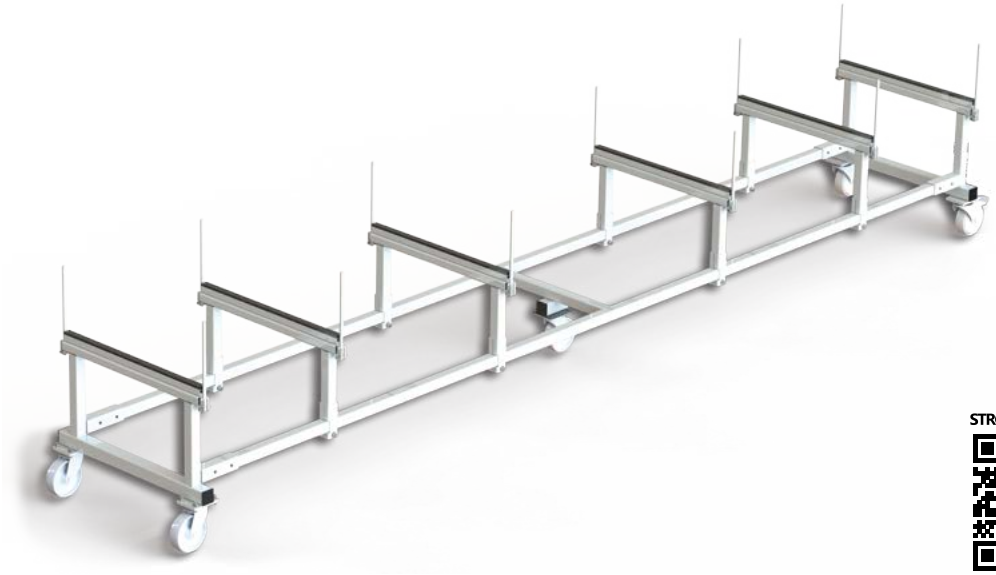

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.082021001048H	PELET MAXI Wózek na palety
	AKCESORIA
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

NANO Wózki do transportu

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Wózek do transportu NANO HS

Komplet stanowią dwa oddzielne wózki – lewy i prawy.
Wózki ułatwiają montaż okien lub drzwi i zapewniają łatwe transportowanie.
Wyposażone w dociski ręczne. Powierzchnia dociskana zabezpieczona filcem.
Trzy koła skrętne poliamidowe, w tym dwa z hamulcem w każdym wózku.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 1000 mm. Szerokość: 1050 mm. Wysokość: 1600 mm.
Nośność: 500 kg (kpl dwóch wózków).

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.081122001114H	NANO HS Wózek do transportu HS 200 (szczelina dla grubości konstrukcji do 200 mm)
RX.081122001115H	NANO HS Wózek do transportu HS 300 (szczelina dla grubości konstrukcji do 300 mm)
	AKCESORIA
RXZ-0006917	podajnik rolkowy w podstawie, umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek wózka L 200 rolki poliamidowe, łożyskowane o przekroju ϕ 50
RXZ-0006919	podajnik rolkowy w podstawie, umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek wózka L 300 rolki poliamidowe łożyskowane o przekroju ϕ 50
RXZ-0006920	nakładka redukująca grubość szczeliny o 25 mm
RXZ-0006921	nakładka redukująca grubość szczeliny o 50 mm
RXZ-0006922	nakładka redukująca grubość konstrukcji o 75 mm
PA.0006824	dopłata za koła z bieżnikiem poliuretanowym 3 sztuki
RXC-0009851	stalowy uchwyt na dokumentację
PA.0006719	malowana numeracja produktu

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0006800	stalowy uchwyt do transportu w otulinie gumowej
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

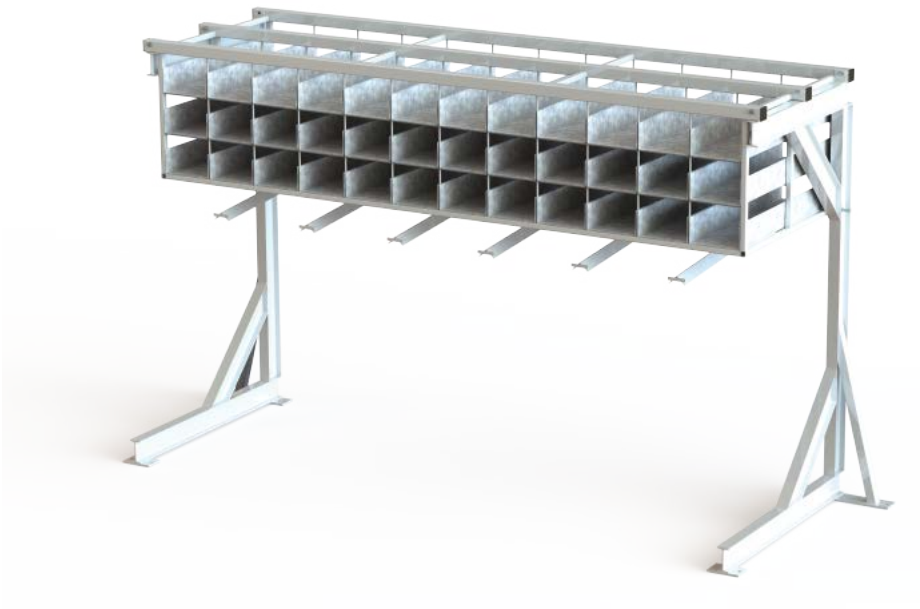

LOGIC Regały magazynowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Regał na profile LOGIC

Regał przeznaczony do poziomego magazynowania profili.
Standard: 3 poziomy, 3 podpory.
Długość ramion: 600 mm.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Możliwa wersja jednostronna.
Długość: 2500 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 2500 mm.
Nośność półki: 200 kg.

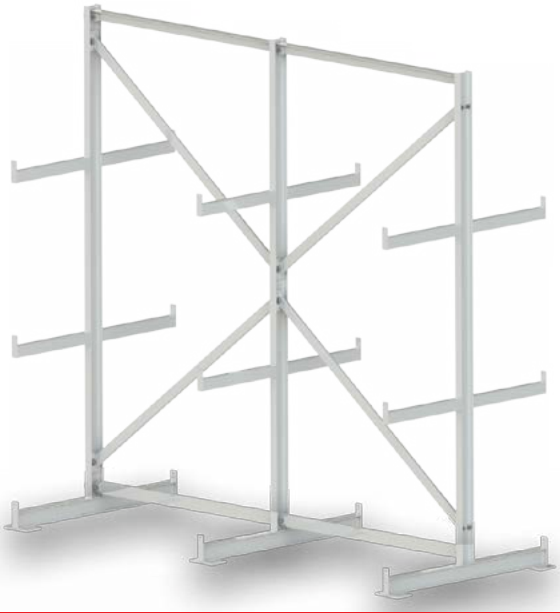

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.09212000112I	LOGIC regał jednostronny, 3 poziomy, wysokość półki 700 mm
RX.09212000113I	LOGIC regał jednostronny, 5 poziomów, wysokość półki 420 mm
RX.09212000114I	LOGIC regał jednostronny, 7 poziomów, wysokość półki 220 mm
RX.09212000115I	LOGIC regał dwustronny, 3 poziomy, wysokość półki 700 mm
RX.09212000116I	LOGIC regał dwustronny, 5 poziomów, wysokość półki 420 mm
RX.09212000117I	LOGIC regał dwustronny, 7 poziomów, wysokość półki 220 mm
	AKCESORIA DO RX.09212000112I
RXZ-0007566	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 3 półki wysokość półki 700 mm
	AKCESORIA DO RX.09212000113I
RXZ-0007567	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 5 półki wysokość półki 420 mm
RXZ-0007568	**AKCESORIA DO RX.09212000114I**
	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 7 półki wysokość półki 220 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI	
	AKCESORIA DO RX.092120001151	
RXZ-0007569	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 3 półki wysokość półki 700 mm	
	AKCESORIA DO RX.092120001161	
RXZ-0007570	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 5 półki wysokość półki 420 mm	
	AKCESORIA DO RX.092120001171	
RXZ-0007571	kompletny moduł przedłużający o 1250 mm dla regału jednostronnego 7 półki wysokość półki 220 mm	
	AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW	
RXZ-0007563	wykończenie półki guma , grubość 5 mm kolor czarny	
RXZ-0007564	wykończenie półki filc grubość 3 mm kolor biały	
RXZ-0007565	wykończenie półki pcv grubość 5 mm paski poliamidowe montowane na wkręty	
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek	
PA.0006719	malowana numeracja produktu,	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Regał na konstrukcje LOGIC ST

Regał przeznaczony do pionowego magazynowania okien.
Przegrody w otulinie z tworzywa. Podłoga ze sklejki.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: zależna od ilości przegród.
Szerokość: 1500 mm.
Wysokość: 2816 mm (robocza 2500 mm).
Nośność: 800 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.09212000118I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 821 mm, przegroda 100 mm, ilość 6
RX.09212000119I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1067 mm, przegroda 100 mm, ilość 8
RX.09212000120I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1313 mm, przegroda 100 mm, ilość 10
RX.09212000121I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1928 mm, przegroda 100 mm, ilość 15
RX.09212000122I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1001 mm, przegroda 130 mm, ilość 6
RX.09212000123I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1307 mm, przegroda 130 mm, ilość 8
RX.09212000124I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1613 mm, przegroda 130 mm, ilość 10
RX.09212000125I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 2378 mm, przegroda 130 mm, ilość 15
RX.09212000126I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1181 mm, przegroda 160 mm, ilość 6
RX.09212000127I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1547 mm, przegroda 160 mm, ilość 8
RX.09212000128I	LOGIC ST regał na konstrukcje, długość 1913 mm, przegroda 160 mm, ilość 10
	AKCESORIA DO RX.09212000118I
RXZ-0007572	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007573	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007470	rolki w podstawie poliamidowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm





Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007471	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007472	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007473	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007474	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny, wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000119I
RXZ-0007574	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007575	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007475	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007476	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007477	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007478	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007479	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000120I
RXZ-0007576	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007577	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007480	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007481	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007482	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007483	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007484	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000121I
RXZ-0007578	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007579	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007485	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007486	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007487	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007488	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007489	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO RX.09212000122I
RXZ-0007580	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007581	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007490	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007491	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007492	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007493	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007494	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000123I
RXZ-0007582	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007583	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007495	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007496	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007497	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007498	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007499	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000124I
RXZ-0007584	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007585	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007500	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007501	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007502	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007503	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007504	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000125I
RXZ-0007586	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007587	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007505	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007506	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007507	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007508	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007509	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000126I
RXZ-0007588	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007589	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007510	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007511	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007512	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007513	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007514	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000127I
RXZ-0007590	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
RXZ-0007591	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007515	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007516	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007517	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007518	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007519	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym
	AKCESORIA DO RX.09212000128I
RXZ-0007592	wykończenie dolnej półki filc grubość 5 mm
RXZ-0007593	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm
RXZ-0007520	rolki w podstawie poliamdowe niełożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007521	rolki w podstawie poliamidowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007522	rolki w podstawie stalowe łożyskowane 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007523	rolki w podstawie stalowe łożyskowane w otulinie PVC, 6 szt., ϕ 50 długość L 100 mm
RXZ-0007524	blokada konstrukcji, uchwyt jednostronny wymagany przy podstawie rolkowej stalowy element wykończony profilem gumowym

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA DO WSZYSTKICH TYPÓW
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Regał obrotowy LOGIC ROL

Stojak obrotowy przeznaczony do magazynowania okien lub drzwi.
Przegrody w otulinie z tworzywa. Podłoga ze sklejki.
Obrót 360 stopni.
Czteropołożeniowy hamulec obrotu.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035
Długość: 2360 mm. Szerokość: 2360 mm. Wysokość: zależn.a od typu
Nośność: 2500 kg.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.20211200580M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1300 mm, przegroda 160 mm, ilość 6 szt.
RX.20211200579M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1300 mm, przegroda 130 mm, ilość 8 szt.
RX.2011150003M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1300 mm, przegroda 100 mm, ilość 10 szt.
RX.20211200582M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1940 mm, przegroda 160 mm, ilość 6 szt.
RX.20211200581M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1940 mm, przegroda 130 mm, ilość 8 szt.
RX.20211200386M	LOGIC ROL - regał obrotowy, wysokość 1940 mm, przegroda 100 mm, ilość 10 szt.
	AKCESORIA
RXZ-0007598	wykończenie dolnej półki filc, grubość 5 mm 
RXZ-0007599	wykończenie dolnej półki PCV grubość 5 mm 
RXZ-0010371	malowana numeracja wszystkich półek
PA.0006719	malowana numeracja produktu
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Regał na okucia LOGIC RO

Regał przeznaczony do składowania okuć. Najczęściej w złożeniu ze stołem do okuwania. Przegrody wykonane z blachy cynkowanej:
36 przegród 250 mm x 200 mm.
6 uchwytów na kątowniki. Regał wymaga dyblowania do podłogi.
Nośność: 500kg. Wykończenie powierzchni: RAL7035
Długość: 3370 mm. Szerokość: 1000 mm. Wysokość: 2140 mm

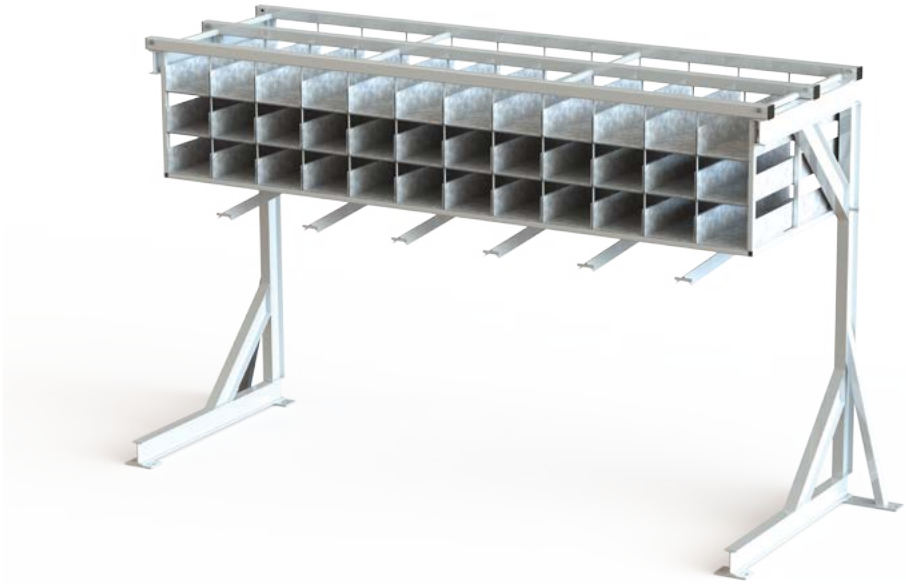

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.0921100021I	LOGIC RO Regał na okucia
	AKCESORIA
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

REIMPEX

Meesenburg

Seit 1758

LUCO Stojaki transportowe

TÜV SÜD ISO 9001

www.reimpex-meesenburg.eu

Stojak do transportu szkła LUCO STD

Stojak do transportu szkła i konstrukcji, typ A.
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.
Powierzchnia wykończenia: RAL 7035 lub Cynk ogniowy.
Nośność: zależna od typu.
Wymiary: wysokość 2500 mm, wysokość załadowcza 2300 mm
Długość i szerokość: zależne od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.03212100441C	LUCO STD Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100441C	LUCO STD Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100442C	LUCO STD Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100442C	LUCO STD Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100443C	LUCO STD Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100443C	LUCO STD Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100444C	LUCO STD Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100444C	LUCO STD Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100445C	LUCO STD Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100445C	LUCO STD Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100446C	LUCO STD Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100446C	LUCO STD Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100447C	LUCO STD Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100447C	LUCO STD Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100448C	LUCO STD Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100448C	LUCO STD Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100449C	LUCO STD Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100449C	LUCO STD Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100450C	LUCO STD Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100450C	LUCO STD Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA
RXZ-0008266	uszy pod wózek widły - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm
RXC-0000910	uszy pod suwnice - 2 szt, wymiar: otwór ϕ 45 mm
RXZ-0008271	poszerzenie ściany bocznej - 2 szt. wysuw o 500 m, wykończony gumą komorową
RXC-0012628	stalowy uchwyt z pręta ϕ 10 do spiniania materiału - 1 szt.
PA.0001424	perforowany ceownik montowany w podstawie, umożliwiający założenie blokady zabezpieczającej szkło przed wypadnięciem
RXZ-0008269	blokada z paskiem zabezpieczająca tafle szkła, stosowana do ceownika perforowanego PA.0001424
RXC-0003902	tabliczka opisowa, blacha stalowa 100x100 mm
RXZ-0008272	skrzynka na narzędzia 200x400x200 mm montowana w podstawie, w środkowej części stojaka

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stojak do transportu szkła LUCO STL

Stojak do transportu szkła, konstrukcji, typ L.
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.
Powierzchnia wykończenia: RAL 7035 lub Cynk ogniowy.
Nośność: zależna od typu.
Wymiary: wysokość: 2500 mm, wysokość załadowcza 2300 mm
Długość i szerokość: zależne od typu.

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.01212100546A	LUCO STL Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100546A	LUCO STL Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100547A	LUCO STL Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100547A	LUCO STL Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100548A	LUCO STL Stojak 800x120 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100548A	LUCO STL Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100549A	LUCO STL Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100549A	LUCO STL Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100550A	LUCO STL Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100550A	LUCO STL Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100551A	LUCO STL Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100551A	LUCO STL Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100552A	LUCO STL Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100552A	LUCO STL Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100553A	LUCO STL Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100553A	LUCO STL Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100554A	LUCO STL Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100554A	LUCO STL Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100555A	LUCO STL Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100555A	LUCO STL Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

KOD	NAZWA POZYCJI
	AKCESORIA
RXZ-0008266	uszy pod wózek widły - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100mm
RXC-0000910	uszy pod suwnice - 2 szt. wymiar: otwór ϕ 45 mm
RXZ-0008268	poszerzenie ściany bocznej - 2 szt. wysuw o 500 m, wykończony gumą komorową
RXC-0012628	stalowy uchwyt z pręta ϕ 10 do spiniania materiału - 1 szt.
PA.0001424	perforowany ceownik montowany w podstawie, umożliwiający założenie blokady zabezpieczającej szkło przed wypadnięciem
RXZ-0008269	blokada z paskiem zabezpieczająca tafle szkła, stosowana do ceownika perforowanego PA.0001424
RXC-0003902	tabliczka opisowa, blacha stalowa 100x100mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Stojak do transportu szkła LUCO STX

Stojak typu T, do transportu dużych konstrukcji fasadowych.
W standardzie wyposażony w uszy pod widlak i suwnicę.
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.
Powierzchnia wykończenia: RAL 7035 lub Cynk ogniowy.
Nośność: zależna od typu.
Wymiary: Wysokość: 2500 mm, wysokość załadowcza 2300 mm.
Długość i szerokość: zależne od typu.

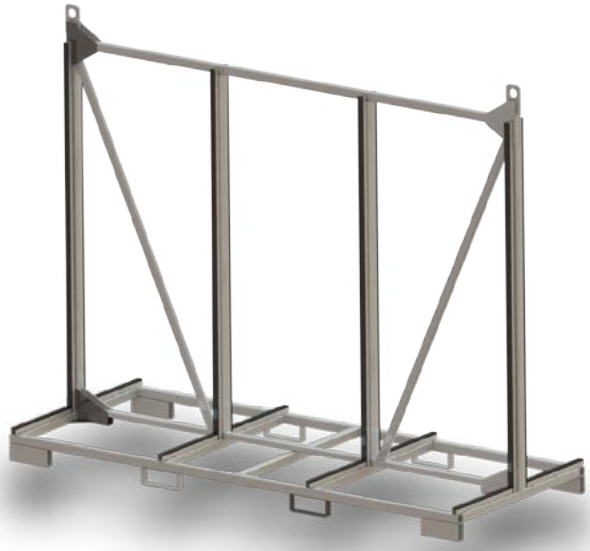

STRONA PRODUKTU

KOD	NAZWA POZYCJI
RX.03212100451C	LUCO STX Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nosność 1700 kg; RAL 7035
RX.03214100451C	LUCO STX Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nosność 1700 kg; Cynk ogniowy
RX.03212100452C	LUCO STX Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000 kg; RAL 7035
RX.03214100452C	LUCO STX Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000 kg; Cynk ogniowy
	AKCESORIA
RXC-0012628	stalowy uchwyt z pręta ϕ 10 do spiniania materiału - 1 szt.

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • **www.reimpex-meesenburg.eu**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • ***www.reimpex-meesenburg.eu***