



XTRANS *Transportzuführung*




www.reimpex-meesenburg.eu



Transportzuführung XTRANS

Transportzuführung ohne Spurweite.
 PVC-Rollen - ϕ 50.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: abhängig vom Typ.
 Breite: 300 mm.
 Höhe: 950 +/- 50 mm.
 Tragfähigkeit: 200 kg.

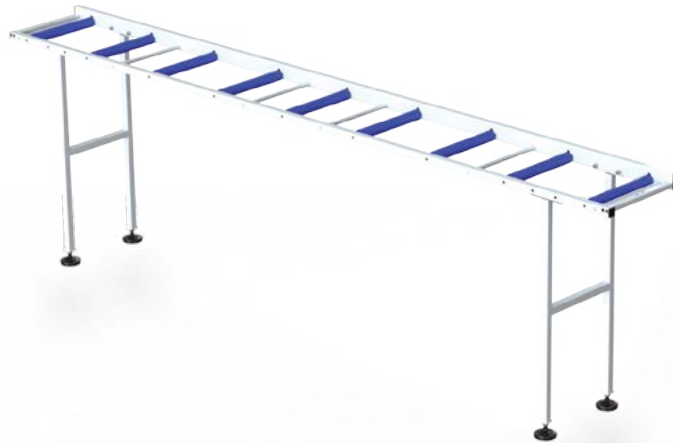

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.12112000336L	XTRANS - Transportzuführung L 3000	
RX.12112000337L	XTRANS - Transportzuführung L 4000	
RX.12112000338L	XTRANS - Transportzuführung L 5000	
RX.12112000339L	XTRANS - Transportzuführung L 6000	
ZUBEHÖR		
RXZ-0007661	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 3000	
RXZ-0007662	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 4000	
RXZ-0007663	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 5000	
RXZ-0007664	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 6000	
RXZ-0007658	elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt elektronische Positionsanzeige mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 3000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Transportzuführung XTRANS

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007657

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 4000



RXZ-0007659

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 5000



RXZ-0007660

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 6000



RXZ-0007665

Stahlrollen, gelagert L 3000
9 Stck., ϕ 50



RXZ-0007869

Stahlrollen, gelagert L 3000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
9 Stck., ϕ 50



RXZ-0007666

Stahlrollen, gelagert L 4000
12 Stck., ϕ 50



RXZ-0007870

Stahlrollen, gelagert L 4000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
12 Stck., ϕ 50



RXZ-0007667

Stahlrollen, gelagert L 5000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007871

Stahlrollen, gelagert L 5000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007668

Stahlrollen, gelagert L 6000
18 Stck., ϕ 50



RXZ-0007872

Stahlrollen, gelagert L 6000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
18 Stck., ϕ 50



RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung XTRANS

TRANSPORTZUFÜHRUNG



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Mobile Transportzuführung XTRANS-LIGHT

Rollenzuführung, für die Aufnahme und den Transport von Fenstern und Türen.
 Im Sockel ein Polyamid-Rollensatz L150 mm.
 In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan.
 Oberfläche: RAL 7035 Länge: 3000 mm.
 Breite: abhängig vom Typ.
 Höhe: 2600 mm.
 Tragfähigkeit: 250 Kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000344L	XTRANS - LIGHT Transportzuführung, Breite L2000 mm
RX.21212000345L	XTRANS - LIGHT Transportzuführung, Breite L3000 mm
ZUBEHÖR	
	Stahlführungsrollen, gelagert
RXZ-0007622	vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert
	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stück
RXZ-0007625	
	horizontale Rollenleiste, Gummiräder
RXZ-0007669	doppelt L 2000, ϕ 40
	horizontale Rollenleiste, Gummiräder
RXZ-0007623	doppelt L 3000, ϕ 40
	horizontale Schiebeleiste L=2000
RXZ-0007671	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Mobile Transportzuführung XTRANS-LIGHT

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG


RXZ-0007674

horizontale Schiebeleiste L=3000




RXZ-0007670

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 2000, ϕ 50



RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 3000, ϕ 50



RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



RX.20104000561M

zwei verzinkte Laufschienen L 3000
zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
des Wagens



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung XTRANS-XS

Rollenzuführung, ausgelegt für das vertikale Verschieben von Fenstern oder Türen. Im Sockel ist ein Rollensatz mit Länge L 150 mm, Polyamid, nicht gelagert - ϕ 50. In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan ϕ 50 - 4 Stück.

Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ.

Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm.

Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.







PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000340L	XTRANS - XS Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000341L	XTRANS - XS Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000342L	XTRANS - XS Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 500 kg
RX.12212000343L	XTRANS - XS Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 500 kg

ZUBEHÖR

RXZ-0007622	tahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert	
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stck.	
RXZ-0002825	pneumatisches Spannelement, das an der vertikalen Wand montiert wird und das Festhalten des Fensters oder der Tür ermöglicht links oder rechts montiert wie angegeben, 1 Stück	
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40	
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007671

horizontale Schiebeleiste L=2000



RXZ-0007674

horizontale Schiebeleiste L=3000



RXZ-0007670

horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 2000, ϕ 50

RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 3000, ϕ 50

RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung kippbar XTRANS-XU

Rollenzuführung, ausgelegt für die vertikale Bewegung von Fenstern oder Türen und zur Unterstützung des Be- und Entladens von Transportwagen. Ausgestattet mit Kippfunktion im Bereich von 80-90 Grad, mechanisch und pneumatisch gegen das Herabfallen der Konstruktion beim Kippen gesichert. Im Sockel ein Polyamid-Rollensatz – Rollen L150. In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan. Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ. Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm. Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.







PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000353L	XTRANS - XU Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000321L	XTRANS - XU Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000354L	XTRANS - XU Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 500 kg
RX.12212000355L	XTRANS - XU Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 500 kg

ZUBEHÖR

RXZ-0007622	Stahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert	
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stck.	
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40	
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40	
RXZ-0007671	horizontale Schiebeleiste L=2000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Transportzuführung kippbar XTRANS-XU

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007674


horizontale Schiebeleiste L=3000



RXZ-0007670

horizontale Filzleiste


Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 2000, ϕ 50

RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 3000, ϕ 50

RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000,

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY


Rollenzuführung für die Aufnahme und den Transport von Fenstern und Türen.
Ausgestattet mit 360 Grad manuell einstellbarem Drehgelenk mit Fußbremse.

Im Sockel Polyamid-Rollen L150mm.

In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan.

Oberfläche: RAL 7035. Länge: 3000 mm. Breite: 1200 mm. Höhe: 2600 mm.

Tragfähigkeit: 250 kg.

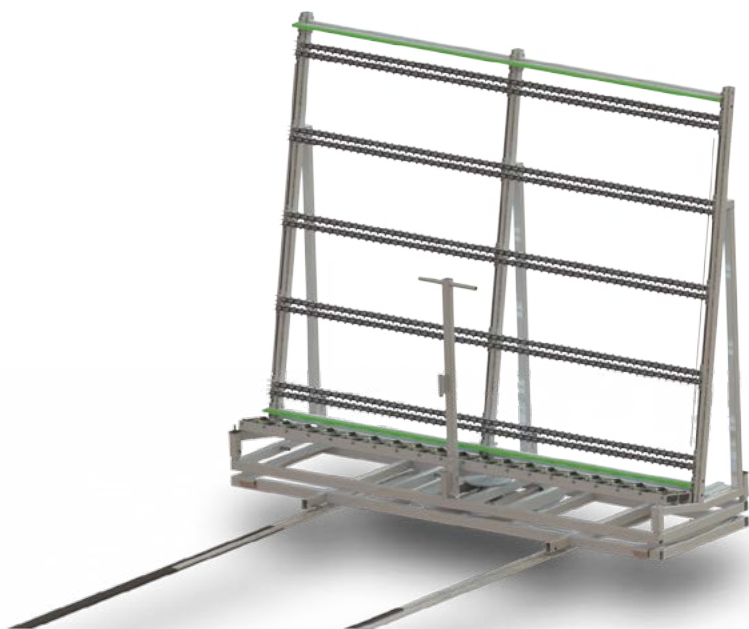

PRODUKTSEITE



Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY













TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000346L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L2000 mm breit
RX.12212000347L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L3000 mm breit
ZUBEHÖR	
RXZ-0007622	Stahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen 1 Stück
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	horizontale Schiebeleiste L=2000



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007674	horizontale Schiebeleiste L=3000	
RXZ-0007670	horizontale Filzleiste Dicke 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	horizontale Filzleiste Dicke 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	horizontale Rollenleiste, Gummiräder 1-fach L 2000, ϕ 50	
RXZ-0007675	horizontale Rollenleiste, Gummiräder 1-fach L 3000, ϕ 50	
RXZ-0007676	Stahlrollen, gelagert L 2000 10 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007873	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Hart-PVC L 2000 10 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007874	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Weich-PVC L 2000 10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahme	
RXZ-0007677	Stahlrollen, gelagert L 3000 15 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007875	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Hart-PVC L 3000 15 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007876	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Weich-PVC L 3000 15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen	
RX.20104000561M	zwei verzinkte Laufschienen L 3000 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches des Wagens	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	